



Nice

Nuevos motores Robus

Gama ampliada de motores para portones correderos de 400, 600 y ahora también de 800 kg, con hoja de hasta 8 m.

Robus

Nueva generación de motores para portones correderos de 400 a 800 kg, también en versión Hi-Speed: eficientes, inteligentes, conectados.

Diseño innovador pensado para la conectividad, para hacer que estos motores sean eficientes y siempre estén bajo control.

Robustez y eficiencia gracias a materiales seleccionados, diseño cuidado y lubricación eficiente.

Fáciles de instalar gracias a la compatibilidad con los modelos Nice anteriores y a los prácticos sistemas de regulación.

Siempre conectado programación rápida e intuitiva a través de la app MyNice Pro.



Robus400

Para portones correderos de hasta 400 kg.

Novedad 2025

Robus600

Para portones correderos de hasta 600 kg.

Robus800

Para portones correderos de hasta 800 kg.



Versión Hi-Speed

Robus600 HS

Para portones correderos de hasta 600 kg.

Consumo en stand-by 0,4W
(RBS400/RBS600/RBS800)



La palanca de desbloqueo
diseñada para ser fácil de usar
y bloquear la cubierta a la base,
garantizando la protección de la
automatización.

Instalación siempre perfecta:
la nueva placa de cimentación
permite sustituir rápidamente una
instalación Nice ya existente.



Diseño minimalista
caracterizado por una extrema
limpieza de las líneas, las formas y
los colores.

Fotocélula regulable y luz de
paso integrables directamente en
el motor, máxima seguridad en el
área de movimiento del portón y del
paso de tránsito. (RBS600HS).

Sistema Eye Check
Una luz LED integrada indica el
estado de la automatización y de
los accesorios conectados.

NICE GREEN INNOVATION

Ahorro ambiental

Declaración ambiental de producto (EPD) disponible. Emisiones de CO₂ respecto al modelo Nice anterior*:

-80%



* Verificación de la declaración y de los datos según procedimiento interno de gestión EPD; el proceso es verificado por una entidad tercera acreditada. La comparación se refiere al modelo RB600.

Robus 600 HS

Para el funcionamiento rápido de portones correderos de hasta 600 kg.



Disponible también en KIT

Nuevas centrales con Wi-Fi integrado, programación fácil y rápida a través de la app MyNice Pro



Alojamientos para fotocélula regulable y luces LED opcionales



NICE GREEN
INNOVATION

EPD[®]

IES-0011924

BlueBus

24V

BUS T4

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programable vía app
Con Pro-View o BiDi-WiFi y la app MyNice Pro.



MyNice Pro
para Android



SCAN-ME

MyNice Pro
para iOS



SCAN-ME

Irreversible, 24 VDC, fin de carrera magnético, central de mando con receptor de radio integrado, compatible con batería de respaldo opcional (PSS124).

Ideal para uso intensivo: un portón de 4 m se abre en menos de 10* segundos.

Eficiente y seguro: diseño mecánico funcional y materiales altamente eficientes.

Palanca de desbloqueo fácil de accionar y segura; fin de carrera magnético, fácil de instalar y permite reducir la longitud de la cremallera.

Fácil de programar gracias a la app MyNice Pro, conectando a la central el Pro-View o el BiDi-WiFi.

Fácil de instalar:

- central con receptor integrado en posición elevada;
- mayor libertad de ajuste horizontal y vertical de la base.
- El conector BlueBUS permite conexiones con solo dos cables entre la central y hasta 7 pares de fotocélulas y dispositivos de mando, seguridad y señalización;
- central ampliable con módulos accesorios para aumentar el número de entradas o salidas;
- fijación retrocompatible con los modelos Nice anteriores (Rox, Road, serie Robus).

Smart:

- autoaprendizaje de los tiempos de trabajo;
- gestión de las desaceleraciones, la velocidad y la fuerza;
- autodiagnóstico del estado de la automatización y de los accesorios indicado mediante el nuevo **Sistema Eye Check**.

Siempre conectado también de forma remota, gracias al Wi-Fi integrado o al módulo plug-in BIDI-ZWAVE.

* En una instalación estándar, excluyendo aceleración y desaceleración.

Código	Descripción	Uds./Palé
RBS600HS	Irreversible, 24 VDC, rápido, con central integrada, fin de carrera magnético, para portones de hasta 600 kg. Kit para la automatización de un portón corredero de hasta 600 kg.	18
RBS600HSBDKCE	Motorreductor electromecánico irreversible, 24 VDC, rápido, con central y receptor integrado. El kit contiene RBS600HS, 2 x MYGO4, 1 x EPMB, 1 x ELDC, 1 x TS.	18
RBS600HSBDKLT	Kit para la automatización de un portón corredero de hasta 600 kg. Motorreductor electromecánico irreversible, 24 VDC, rápido, con central y receptor integrado. El kit contiene RBS600HS, 2 x MYGO4, 1 x TS.	30

Nota: el contenido del paquete puede variar: consulta siempre al vendedor.



El kit RBS600HSBDKCE contiene:

Código	Descripción	Cantidad
RBS600HS	Motorreductor electromecánico irreversible, 24 VDC, rápido, con central y receptor integrado, para portones de hasta 600 kg	1
MYGO4	Transmisor de 4 canales 433,92 MHz	2
EPMB	Pareja de fotocélulas de pared compatibles con conexión BlueBUS	1
ELDC	Luz LED intermitente con antena integrada	1
TS	Cartel de seguridad	1



El kit RBS600HSBDKLT contiene:

Código	Descripción	Cantidad
RBS600HS	Motorreductor electromecánico irreversible, 24 VDC, rápido, con central y receptor integrado, para portones de hasta 600 kg	1
MYGO4	Transmisor de 4 canales 433,92 MHz	2
TS	Cartel de seguridad	1


ACCESORIOS COMUNES

Código	Descripción	Un./Paq.
MCU2	Central de repuesto para RBS600HS con Wi-Fi integrado	1
MLAE21	Tarjeta de expansión enchufable, 1 salida 2 entradas.	1
MLAE22	Tarjeta de expansión enchufable 2 salidas (1 relé 230 V) 2 entradas	1
MLAE44	Tarjeta de expansión enchufable, 4 salidas 4 entradas.	1
ROA6	Cremallera M4 25x20x1000 mm ranurada en nylon con inserto metálico. Para portones de hasta 500 kg	10
ROA66	Cremallera M4 25x20x1000 mm ranurada en nylon con inserto metálico, seis puntos de fijación. Para portones de hasta 800 kg	10
ROA7	Cremallera galvanizada M4 22x22x1000 mm	10
ROA8	Cremallera galvanizada, M4 30x8x1000 mm, con tornillos y separadores	10
PSS124	Batería de 24 V batería con cargador de baterías integrado	1

DATOS TÉCNICOS

Código	RBS600HS
DATOS ELÉCTRICOS	
Alimentación (VAC 50/60 Hz)	230
Absorción (A)	3,1
Potencia (W)	450
Potencia en standby (W)	1,5
DATOS DE PRESTACIONES	
Velocidad (m/s)	>> 0,44 <<
Fuerza (N)	600
Ciclo de trabajo (ciclos/hora) hoja de 4 m	40
DATOS DIMENSIONALES Y GENÉRICOS	
Grado de protección (IP)	44
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.)	-20 ÷ +50
Dimensiones(mm)	340x220x303 h
Peso (Kg)	11

DIMENSIONES

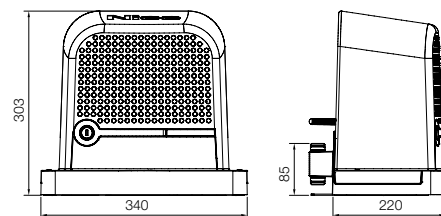

COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE CONTROL Y ACCESORIOS

RBS600HS	
Unidad de control/Receptor	
• Integrado*	
• OXIBD / OXILR	
Transmisor	
• ERA INTI - 2 canales, 433,92 MHz, de color	
• ERA ONE / MYGO - 2, 4 u 8 canales, 433,92 MHz	
• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR	
• DOMi	
Fotocélulas	
EPS - Slim / EPM - Mediana / EPL - Grande	
• EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS	
• EPMOR - Medium, reflectante	
EPMORB - Medium, BlueBUS, reflectante	
EPMOW - Medium, wireless, con sincronización automática	
F210 - Sincronizadas, orientables / FT210 - Para bordes sensibles	
• F210B - BlueBUS	
Luz parpadeante	
ELAC	
• ELDC	
WLT - Luz LED multifunción	

* Receptor de radio no compatible con las funciones O-box del sistema Opera.

Robus 400/600/800

Para portones correderos de hasta 400 kg (RBS400), 600 kg (RBS600) y 800 kg (RBS800).

Disponible también en KIT



BlueBus
24V

BiDi
Yubii
Solemyo
Opera

Programable vía app
Con Pro-View o BiDi-WiFi y la app MyNice Pro.

MyNice Pro para Android
SCAN-ME

MyNice Pro para IOS
SCAN-ME

Irreversible, 24 VDC, fin de carrera magnético, central de mando con receptor de radio integrado, compatible con batería de respaldo opcional (PSS124).

Eficiente y seguro: diseño mecánico funcional y materiales de alto rendimiento.

Consumo en stand-by 0,4W.

Palanca de desbloqueo fácil de accionar y segura; fin de carrera magnético, fácil de instalar y permite reducir la longitud de la cremallera.

Fácil de programar gracias a la app MyNice Pro, conectando a la central el Pro-View o el BiDi-WiFi.

Fácil de instalar:

- central con receptor integrado en posición elevada;
- mayor libertad de ajuste horizontal y vertical de la base.
- El conector BlueBUS permite conexiones con solo dos cables entre la central y hasta 7 pares de fotocélulas y dispositivos de mando, seguridad y señalización;
- central ampliable con módulos accesorios para aumentar el número de entradas o salidas;
- fijación retrocompatible con los modelos anteriores Nice (Rox, Road, serie Robus).

Inteligente:

- autoaprendizaje de los tiempos de trabajo;
- gestión de las desaceleraciones, de la velocidad y de la fuerza;
- autodiagnóstico del estado de la automatización y de los accesorios señalado mediante el nuevo **Sistema Eye Check**.

Siempre conectado incluso a distancia, gracias al módulo BIDI-WIFI o BIDI-ZWAVE.

Código	Descripción	Uds./Palé
RBS400	Motorreductor electromecánico irreversible, 24 VDC, con central y receptor incorporados, fin de carrera magnético, para portones de hasta 400 kg	30
RBS400BDKCE	Kit para automatizar un portón corredero de hasta 400 kg. El kit contiene RBS400, 2 x MYGO4, 1 x EPMB, 1 x ELDC, 1 x TS.	18
RBS400BDKLT	Kit para automatizar un portón corredero de hasta 400 kg. El kit contiene RBS400, 2 x MYGO4, 1 x TS.	30
RBS600	Motorreductor electromecánico irreversible, 24 VDC, con central y receptor incorporados, fin de carrera magnético, para portones de hasta 600 kg	30
RBS600BDKCE	Kit para la automatización de un portón corredero de hasta 600 kg. El kit contiene RBS600, 2 x MYGO4, 1 x EPMB, 1 x ELDC, 1 x TS.	18
RBS600BDKLT	Kit para la automatización de un portón corredero de hasta 600 kg. El kit contiene RBS600, 2 x MYGO4, 1 x TS.	30
RBS800	Motorreductor electromecánico irreversible, 24 VDC, con central y receptor incorporados, fin de carrera magnético, para portones de hasta 800 kg	30
RBS800BDKCE	Kit para la automatización de un portón corredero de hasta 800 kg. El kit contiene RBS800, 2 x MYGO4, 1 x EPMB, 1 x ELDC, 1 x TS.	18
RBS800BDKLT	Kit para la automatización de un portón corredero de hasta 800 kg. El kit contiene RBS800, 2 x MYGO4, 1 x TS.	30

Nota: el contenido del paquete puede variar: consulta siempre al vendedor.

**El kit RBS400BDKCE contiene:**

Código	Descripción	Cantidad
RBS400	Motorreductor electromecánico irreversible, 24 VDC, con central y receptor incorporados, para portones de hasta 400 kg	1
MYGO4	Transmisor de 4 canales 433,92 MHz	2
EPMB	Pareja de fotocélulas de pared compatibles con conexión BlueBUS	1
ELDC	Luz LED intermitente con antena integrada	1
TS	Cartel de seguridad	1

**El kit RBS400BDKLT contiene:**

Código	Descripción	Cantidad
RBS400	Motorreductor electromecánico irreversible, 24 VDC, con central y receptor incorporados, para portones de hasta 400 kg	1
MYGO4	Transmisor de 4 canales 433,92 MHz	2
TS	Cartel de seguridad	1

**El kit RBS600BDKCE contiene:**

Código	Descripción	Cantidad
RBS600	Motorreductor electromecánico irreversible, 24 VDC, con central y receptor integrado, para portones de hasta 600 kg	1
MYGO4	Transmisor de 4 canales 433,92 MHz	2
EPMB	Pareja de fotocélulas de pared compatibles con conexión BlueBUS	1
ELDC	Luz LED intermitente con antena integrada	1
TS	Cartel de seguridad	1

**El kit RBS600BDKLT contiene:**

Código	Descripción	Cantidad
RBS600	Motorreductor electromecánico irreversible, 24 VDC, con central y receptor integrado, para portones de hasta 600 kg	1
MYGO4	Transmisor de 4 canales 433,92 MHz	2
TS	Cartel de seguridad	1

**El kit RBS800BDKCE contiene:**

Código	Descripción	Cantidad
RBS800	Motorreductor electromecánico irreversible, 24 VDC, con central y receptor integrado, para portones de hasta 800 kg	1
MYGO4	Transmisor de 4 canales 433,92 MHz	2
EPMB	Pareja de fotocélulas de pared compatibles con conexión BlueBUS	1
ELDC	Luz LED intermitente con antena integrada	1
TS	Cartel de seguridad	1

**El kit RBS800BDKLT contiene:**


Código	Descripción	Cantidad
RBS800	Motorreductor electromecánico irreversible, 24 VDC, con central y receptor integrado, para portones de hasta 800 kg	1
MYGO4	Transmisor de 4 canales 433,92 MHz	2
TS	Cartel de seguridad	1

Nota: el contenido del paquete puede variar: consulta siempre al vendedor.

ACCESORIOS COMUNES

Código	Descripción	Un./Paq.
MCU1	Central de repuesto para RBS400, RBS600 y RBS800	1
MLAE21	Tarjeta de expansión enchufable, 1 salida 2 entradas.	1
MLAE22	Tarjeta de expansión enchufable 2 salidas (1 relé 230 V) 2 entradas	1
MLAE44	Tarjeta de expansión enchufable, 4 salidas 4 entradas.	1
ROA6	Cremallera M4 25x20x1000 mm ranurada en nylon con inserto metálico. Para portones de hasta 500 kg	10
ROA66	Cremallera M4 25x20x1000 mm ranurada en nylon con inserto metálico, seis puntos de fijación. Para portones de hasta 800 kg	10
ROA7	Cremallera galvanizada M4 22x22x1000 mm	10
ROA8	Cremallera galvanizada M4 30x8x1000 mm, con tornillos y separadores.	10
PSS124	Batería de 24 V batería con cargador de baterías integrado	1

Código	RBS400	RBS600	RBS800
DATOS ELÉCTRICOS			
Alimentación (VAC 50/60 Hz)	230	230	230
Absorción (A)	1,1	2,1	1,1
Potencia (W)	250	450	230
Potencia en standby (W)	0,4	0,4	0,4
DATOS DE PRESTACIONES			
Velocidad (m/s)	0,34	0,34	0,30
Fuerza (N)	510	700	750
Ciclo de trabajo (ciclos/hora) hoja de 4 m	35	40	35
DATOS DIMENSIONALES Y GENÉRICOS			
Grado de protección (IP)	44		
Temperatura de servicio (°C Min./Máx.)	-20 ÷ +55		
Dimensiones (mm)	340x220x303 h		
Peso (Kg)	11		

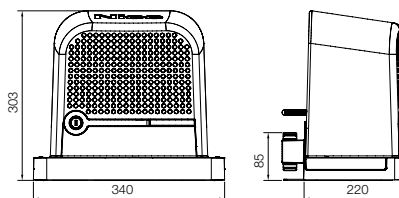DIMENSIONES**COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE CONTROL Y ACCESORIOS**

RBS400 RBS600 RBS800	Unidad de control/Receptor
	• • • Integrado* • • • OXIBD / OXILR
	Transmisor
	• • • ERA INTI - 2 canales, 433,92 MHz, de color • • • ERA ONE / MYGO - 2, 4 u 8 canales, 433,92 MHz • • • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR • • • DOMi
	Fotocélulas
	• • • EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS • • • EPMOR - Medium, reflectante • • • EPMORB - Medium, BlueBUS, reflectante • • • EPMOW - Medium, wireless, con sincronización automática • • • F210B - BlueBUS • • • FT210B - Para bordes sensibles, BlueBUS
	Luz parpadeante
	• • • ELDC • • • WLT - Luz LED multifunción

* Receptor de radio no compatible con las funciones O-box del sistema Opera.

Nice

El espacio, abierto al futuro, se hace smart.

Yubii, un único ecosistema para conectar, simplificar y controlar todas las automatizaciones del hogar.

Conecta las automatizaciones a través del gateway Nice para crear escenarios personalizados que pueden ser gestionados tanto desde el smartphone como configurando un botón en el mando a distancia bidireccional.

Yubii Home Pro es el gateway que garantiza una fácil integración con más de 3000 interfaces de terceros.

Compatible con:




Se comunica mediante los protocolos:



Radio Nice

Radio elero

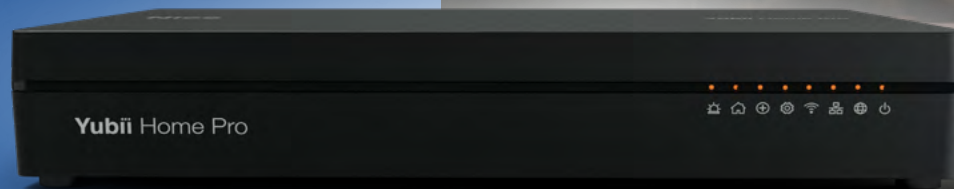

La nueva app Yubii Home ofrece el máximo nivel posible de confort y eficiencia en la gestión de la domótica.





El sistema Nice Smart Home:
fácil e inalámbrico, integrable y flexible,
seguro y siempre bajo control.

**Consulta el catálogo completo
de las soluciones Smart Home →**

**DESCUBRE CÓMO UTILIZAR
NUESTROS PRODUCTOS**

**Soluciones
Smart Home**



SCAN-ME

**Soluciones
Smart Home**



SCAN-ME



Nice

Un único ecosistema para conectar, simplificar y controlar todos los automatismos del hogar.

La nueva gama de motores para portones correderos Robus HS y Robus está diseñada para conectarse e integrarse con el ecosistema Yubii®.

Gracias a las interfaces de comunicación plug-in, la nueva gama de motores para portones correderos se integra con tu sistema de smart home.


Herramientas de conectividad Nice

DISEÑADO PARA
INSTALADORES



App MyNice Pro

El instalador Nice puede intervenir en los automatismos directamente con su smartphone mediante la interfaz multifunción BiDi-WiFi.

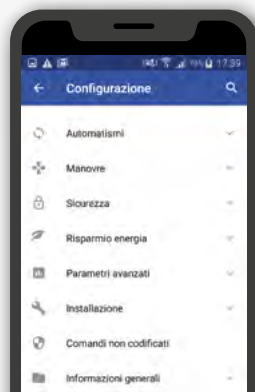


BiDi-WiFi

DISEÑADO PARA
CONSUMIDORES FINALES



App MyNice

Puede utilizar su smartphone y la aplicación MyNice para gestionar sus automatismos domésticos Nice donde esté.

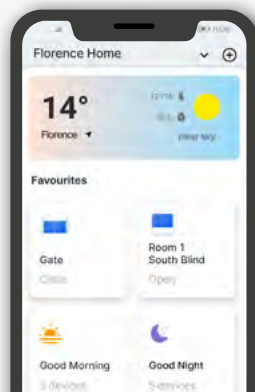

BiDi-WiFi




IBT4N & IT4WIFI

DISEÑADO PARA
CONSUMIDORES FINALES



App Yubii Home

Puedes usar tu smartphone y la aplicación Yubii Home para gestionar todas tus automatizaciones de SmartHome y dispositivos Z-Wave dondequiera que estés.

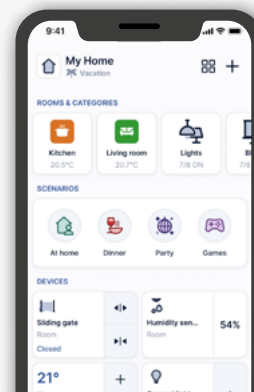

YUBIIHOME



BiDi-WiFi



YUBIIHOME



BiDi-ZWAVE



BiDi-WiFi

Interfaz de programación plug-in para configurar la automatización a través del smartphone.



IBT4N

Interfaz para conectar la unidad de programación Pro-View y la interfaz smart IT4WIFI.



IT4WIFI

Interfaz Wi-Fi smart para gestionar portones y puertas de garaje de forma remota a través del smartphone.



BIDI-ZWAVE

Interfaz de comunicación plug-in para la comunicación entre gateway Z-Wave™ y motores Nice.




YUBIIHOME

Gateway para el control remoto de las automatizaciones Nice con receptor de radio y todos los dispositivos smart, Z-Wave™ y WiFi.



COMANDOS VOCALES

Controla tu domótica de la forma más sencilla posible, incluso desde tu smartwatch o smart car a través de Amazon Alexa, Google Assistant o Siri.

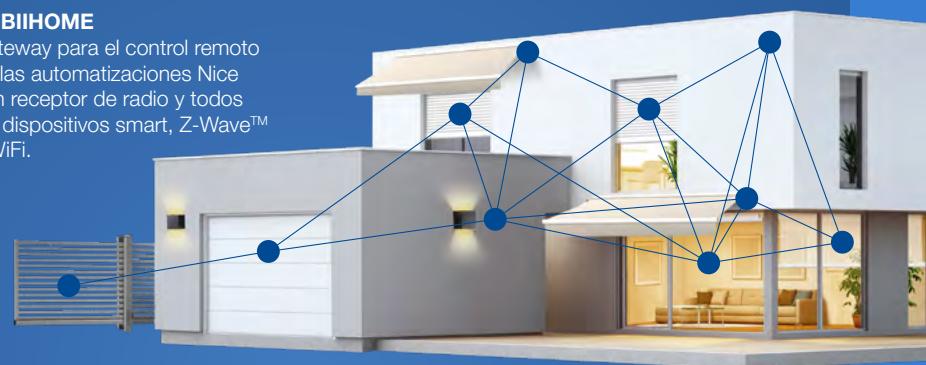

Transmisores

Transmisores y Receptores Bidireccionales y unidireccionales



MYGO BD

Transmisores MyGO BD con frecuencia de radio 433,92 MHz y codificación bidireccional. También compatibles con los receptores codificados Nice O-Code. Los nuevos mandos MYGO pueden ser programados a través de la app MyNice Pro. Disponibles en tres versiones: 2, 4 y 8 canales.



MYGO

Transmisores MyGO con frecuencia de radio 433,92 MHz y codificación O-Code. Los transmisores MyGO FM, ideales para su uso en ciudad o en lugares donde hay instalados varios dispositivos: las versiones a 868,46 MHz, Rolling Code con modulación de frecuencia FM, garantizan una mayor inmunidad a las interferencias. Los nuevos mandos MYGO son programables a través de la app MyNice Pro. Disponibles en tres versiones: 2, 4 y 8 canales según las necesidades del cliente.

Transmisores y receptores enchufables



ERA ONE LR Y OXI LR

Transmisor de largo alcance, bidireccional, de 4 botones con LoRa®: 3 canales de radio y 1 botón para consultar el estado de la automatización. Tecnología NFC integrada. Receptor de radio bidireccional plug-in con LoRa®. Alcance de hasta 1 km e inmunidad mejorada a las interferencias de radio, disponible también en kit. El **ONELRKIT** contiene: 2 uds. ON3ELR, 1 ud. OXILR, 1 ud. OX2UBP.

Transmisores de 2 canales



ERA INTI

La línea colorida de transmisores miniaturizados de 2 canales está disponible en seis colores. Código rolling a 433,92 MHz, gestión del código identificativo y del certificado, autoaprendizaje y receptor de proximidad integrado; con codificación O-Code de 72 bits, también compatible con receptores con codificación Nice FloR.

Dispositivos de control y señalización

Interruptores digitales y lectores de proximidad



ERA KEYPAD

Selectores digitales en versión de pared, empotrados o 100% inalámbricos. También disponibles con tecnología de conexión Nice BlueBUS.

ERA TRANSPONDER READER

Lectores de proximidad para tarjetas y badges transponder, de pared. También disponibles con tecnología de conexión Nice BlueBUS.


Dispositivos de control y señalización



ERA LIGHT

Luz de señalización LED intermitente, cuerpo especialmente resistente a los golpes, diseñada para fijación en varias posiciones. Disponible en dos versiones: 90-240 Vac y 12-36 Vdc.

Dispositivos de control

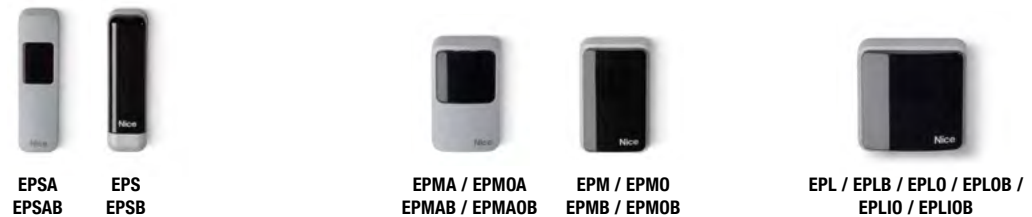

ERA PHOTOCELLS SLIM

Fotocélulas sincronizadas fijas, también con tecnología de conexión Nice BlueBUS. Disponibles en versión anti-intrusión con cuerpo de metal. Ideales para espacios reducidos.

ERA PHOTOCELLS MEDIUM

Fotocélulas sincronizadas fijas u orientables, también con tecnología de conexión Nice BlueBUS. Disponibles en versión anti-intrusión con cuerpo de metal. Ideales para los sistemas más comunes.

ERA PHOTOCELLS LARGE

Fotocélulas sincronizadas fijas u orientables, también con tecnología Nice BlueBUS. Disponibles para montaje en pared o empotradas.



ERA PHOTOCELLS MEDIUM

En versión inalámbrica y de reflexión.

ERA POST

Columnas de exterior en aluminio con alojamiento protegido para fotocélulas, selectores y lectores de proximidad ERA. Disponible en dos alturas: 500 mm y 1000 mm.

Accesorios para cancelas correderas

CENTRALES DE RECAMBIO



MCU2
Central de repuesto para RBS600HS con Wi-Fi integrado.
Un./Paq. 1



MCU1
Central de repuesto para RBS400/600/800.
Un./Paq. 1



MLAE21
Tarjeta de expansión plug-in 1 salida 2 entradas.
Un./Paq. 1



MLAE22
Tarjeta de expansión plug-in 2 salidas (1 relé 230V) 2 entradas.
Un./Paq. 1



MLAE44
Tarjeta de expansión plug-in 4 salidas 4 entradas.
Un./Paq. 1

CREMALLERAS



ROA6
Cremallera M4 25x20x1000 mm ranurada en nylon con inserto metálico. Para portones de hasta 500 kg.
Pzs./Conf. 10



ROA66
Cremallera M4 25x20x1000 mm ranurada en nylon con inserto metálico y seis puntos de fijación destacados. Para portones de hasta 800 kg.
Pzs./Conf. 10



ROA7
Cremallera M4 22x22x1000 mm galvanizada.
Pzs./Conf. 10



ROA8
Cremallera M4 30x8x1000 mm galvanizada, completa con tornillos y separadores.
Pzs./Conf. 10

OTROS ACCESORIOS



RBSKITSAFE1
Kit luz de cortesía y soporte para fotocélula para Robus600HS.
Un./Paq. 1




TS
Tabla señalética.
Un./Paq. 1



PSS124
Batería 24 V con cargador integrado.
Un./Paq. 1

ACCESORIOS PARA VERSIONES 24 V

Esquema de instalación estándar para portones correderos

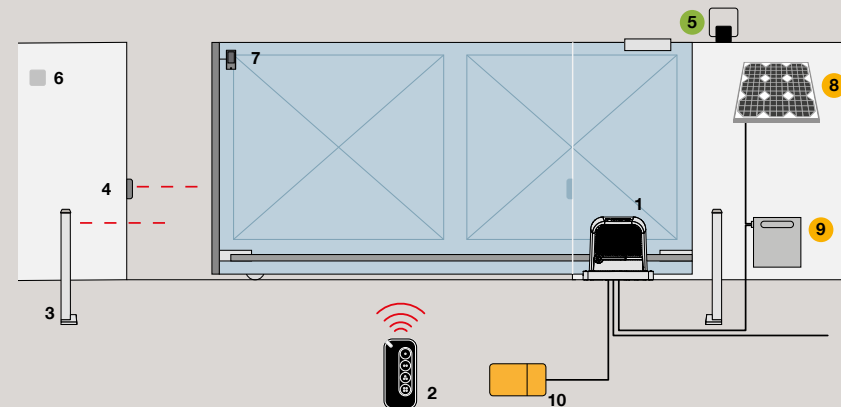


NUEVO ROBUS 400/600/800

1. Motor 2. Transmisor 3. Fotocélulas en poste 4. Fotocélulas 5. Luz intermitente 6. Interruptor de llave 7. Sensor para borde sensible 8. Panel solar SYP30 9. Caja de batería PSY24 10. Interfaz multifunción Pro-View.

● Accesorios disponibles también en versión inalámbrica Solemyo Air Net System
● Accesorios para energía solar Solemyo



Interfaz enchufable

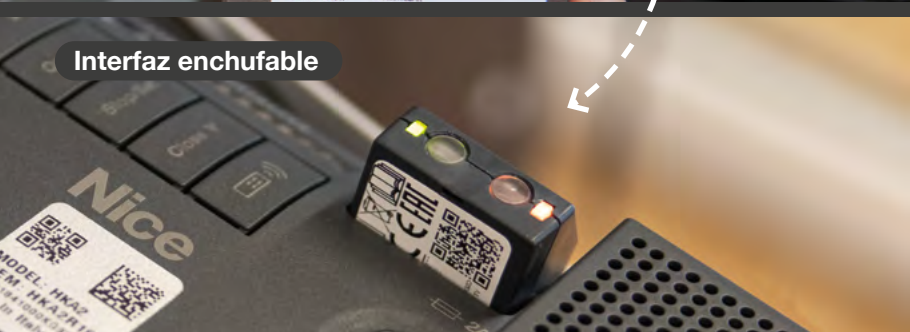

Programación con la App MyNice Pro



Control remoto con App MyNice

Instalación simplificada con

BiDi-WiFi



BiDi-WiFi es la interfaz de programación de bolsillo para controlar las automatizaciones Nice mediante smartphone, compatible con todas las automatizaciones Nice para portones y puertas de garaje con conector Bus-T4.



App rápida e intuitiva

Procedimientos guiados mediante asistente con descripción de los parámetros mostrados según el manual de instrucciones.



Herramienta de gestión remota

Programación rápida y panel multiusuario con posibilidad de crear bases de datos de tus instalaciones.



Cloud de gestión para tu actividad

Estadísticas y geolocalización de las instalaciones para optimizar el trabajo de todo el equipo.



Visualización de manuales facilitada

Accede en tiempo real al manual de la automatización que estás programando.



Actualizaciones del firmware en tiempo real

Comprobación de las actualizaciones disponibles para la automatización durante la intervención.

Fácil
Instalación



SCAN-ME

Hemos imaginado la libertad de explorar el mundo y la hemos transformado en un sistema-hogar.

Conectada, integrada y personalizable.
Segura y fácil de usar. El sistema para el hogar inteligente es el proyecto Nice que pone en el centro de la automatización tu forma de pensar la vivienda.

Incluso cuando estás ocupado explorando el mundo.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italia



Los datos que se indican en este documento son sólo indicativos. Nice se reserva el derecho de modificar los productos como considere necesario.