

The Nice logo consists of a solid blue square with the word "Nice" in white, sans-serif font centered within it.

Nice

Hi-Speed Series

La gamma di motori ad alta velocità
per l'automazione di cancelli
e porte da garage



Nice

Hi-Speed garanzia di sicurezza ed efficienza.

La serie di automazioni veloci per cancelli a battente e scorrevoli ed ora anche per porte da garage:

Nice taglia i tempi di attesa!

Motori ad alta velocità

La soluzione perfetta per quei contesti che richiedono veloci manovre di apertura e chiusura, per garantire il minor tempo di attesa e il massimo comfort. **Nice, per la tua tranquillità.**

Una gamma versatile

Un'offerta completa che risponde a diverse esigenze di installazione, caratterizzata da **precisione e affidabilità** grazie alla tecnologia di rilevamento ostacoli. Ideale sia in ambito residenziale che in applicazioni commerciali e industriali.



Sicurezza al 100%

Grazie all'avanzata tecnologia delle centrali di comando Nice e ai dispositivi di sicurezza, i sistemi di automazione della linea Hi-Speed sono sinonimo di efficienza, affidabilità e comfort, nel pieno rispetto delle normative europee.

La gamma Hi-Speed completa

Per cancelli a battente



Toona HS

Per cancelli con ante fino a 5 m o 400 Kg (TO5024HS) e 6 m o 1450 Kg (TO6024HS).



Wingo HS

Per cancelli con ante fino a 3 m o 200 Kg.



Titan HS

Per cancelli con ante fino a 3,7 m (TTN3724HS e TTN3724RHS), 6 m (TTN6024HS e TTN6024RHS) o 450 Kg.



Hyke HS

Per cancelli con ante fino a 3 m o 270 Kg.



M-Fab HS

Per cancelli con ante fino a 3 m o 300 Kg, montaggio interrato a scomparsa.



L-Fab HS

Per cancelli con ante fino a 4 m, montaggio interrato a scomparsa.

* Considerando installazione tipica, escludendo accelerazione e rallentamento.

Per cancelli scorrevoli



Robus 600 HS

Per cancelli con ante fino a 600 Kg.



Run 1200 HS

Per cancelli fino a 1200 Kg (RUN1200HS).

> Per porte da garage



Spy 650 HS BD

Per porte sezionali fino a 10,5 m² e per porte basculanti, debordanti e non, fino a 11,5 m².



Toona HS

Per il funzionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 5 m o 400 kg (TO5024HS) e fino a 6 m o 1450 kg (TO6024HS).

Ideale per applicazioni residenziali e industriali.

Motoriduttore elettromeccanico, montaggio esterno, 24 VDC con encoder magnetico.

Garantisce manovre rapide: apertura a 90° in circa 16* secondi per TO5024HS e circa 30* secondi per TO6024HS.

Affidabile: l'encoder magnetico mantiene stabili nel tempo i valori impostati e garantisce un rilevamento preciso degli ostacoli.

Silenzioso: disposizione brevettata dei componenti interni e chiocciola in bronzo.

Robusto: grazie alla scocca composta da due robusti gusci in alluminio con verniciatura a poli-estere; più resistente agli agenti atmosferici.


Parti interne in movimento realizzate interamente in acciaio, leghe leggere e tecnopolimeri.

Ampio e pratico vano collegamenti: accesso rapido e agevolato dall'alto ai componenti interni situati nel vano superiore del motore.

Installazione e manutenzione facili: con condensatore integrato.

Centrale Moonclever MC824H.

* Considerando installazione standard, esclusa accelerazione e rallentamento.

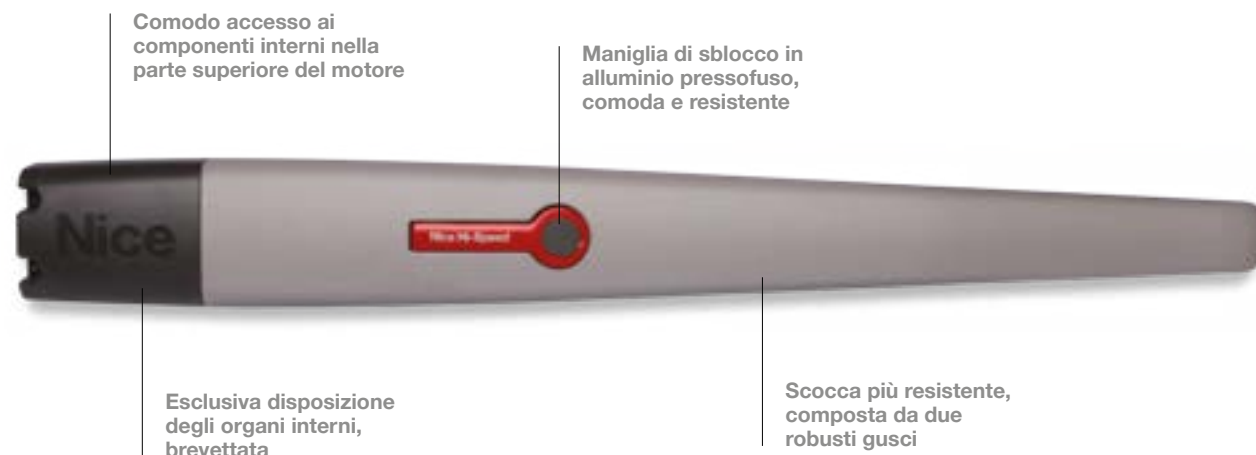

BlueBus

24V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

**Programmabile
tramite App**

Con Pro-View o
BiDi-WiFi & MyNice
Pro App.



**MyNice Pro
per Android**



SCAN ME

**MyNice Pro
per IOS**



SCAN ME

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
TO5024HS	Irreversibile, 24 VDC, veloce, con encoder magnetico, finecorsa meccanico in apertura e chiusura	20
TO6024HS	Irreversibile, 24 VDC, veloce, con encoder magnetico, finecorsa meccanico in apertura e chiusura	20

ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	Pz./Conf.
PSS324	Batteria 24 V con caricabatterie integrato	1
PLA10	Elettroserratura verticale 12 V (obbligatoria per ante superiori a 3 m)	1
PLA11	Elettroserratura orizzontale 12 V (obbligatoria per ante superiori a 3 m)	1
PLA16	Staffa posteriore snodabile	1
SYKCE30	Kit di alimentazione solare composto da pannello fotovoltaico SYP30, box batteria PSY24 con circuito di controllo carica e caricabatterie SYA1	1
TS	Tabella segnaletica	1

Scopri di più a pagina → 22.

DATI TECNICI

Codice	TO5024HS	TO6024HS
DATI ELETTRICI		
Alimentazione (VDC)	24	
Assorbimento (A)	5	
Potenza (W)	120	


DATI PRESTAZIONALI

Velocità (m/s)	>> 0,025 <<	>> 0,016 <<
Forza (N)	1800	2200
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	95	41

DATI DIMENSIONALI E GENERALI


Classe di protezione (IP)	44	
Temperatura di esercizio (°C min/max)	-20 ÷ +50	
Dimensioni (mm)	965x115x105 h	1200x128x150 h
Peso (kg)	7,5	15

LIMITI D'IMPIEGO

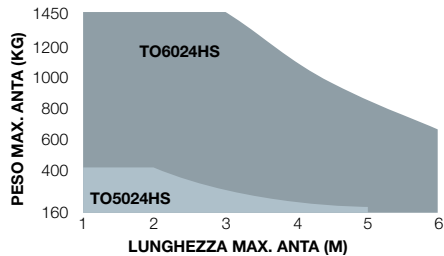

La forma e l'altezza del cancello e la presenza di vento forte possono ridurre considerevolmente i valori indicati nel grafico. I modelli a 230 VAC sono i più adatti per zone ventose.

DIMENSIONI

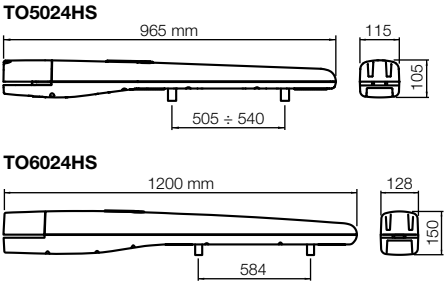

COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI CONTROLLO E ACCESSORI

TO5024HS TO6024HS	Unità di controllo/Ricevitore
	Integrato*
	• • OXIBD / OXILR
	Trasmittitore
	• • ERA INTI - 2 canali, 433,92 MHz, diversi colori • • ERA ONE / MYGO - 2, 4 o 8 canali, 433,92 MHz • • MYGOBD / ERA ONE LR • • DOMI
	Fotocellule
	EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
	• • EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS • • EPMOR - Medium, riflettente • • EPMORB - Medium, BlueBUS, riflettente • • EPMOW - Medium, wireless, auto-sincronizzato
	F210 - Sincronizzato, regolabile / FT210 - Per bordi sensibili
	• • F210B - BlueBUS
	FT210B - Per bordi sensibili, BlueBUS
	Luce lampeggiante
	ELAC
	• • ELDC • • WLT - Luce LED multifunzione

* Ricevitore radio non compatibile con le funzioni O-box del sistema Opera.

Wingo HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 3 m o 200 kg.

Ideale per applicazioni residenziali.



Disponibile anche in KIT



Comodo sblocco a chiave

Esclusiva disposizione degli organi interni, brevettata

BlueBus

24V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmabile tramite App

Con Pro-View o BiDi-WiFi & MyNice Pro App.



MyNice Pro per Android



SCAN ME

MyNice Pro per IOS



SCAN ME

Motoriduttore elettromeccanico, montaggio esterno, 24 VDC con encoder magnetico.

Garantisce manovre rapide: apertura a 90° in circa 10* secondi.

Affidabile: l'encoder magnetico mantiene stabili nel tempo i valori impostati e garantisce un rilevamento preciso degli ostacoli.

Silenzioso: disposizione degli organi interni brevettata e riduzione delle parti in movimento.

Facile da installare: collegamenti elettrici dall'alto, con motoriduttore montato.

Finecorsa meccanici: premontati in apertura.

Centrale Moonclever MC824H.

* Considerando installazione standard, esclusa accelerazione e rallentamento.



Codice	Descrizione	Pz./Pallet
WG3524HS	Irreversibile, 24 VDC, veloce, con encoder magnetico, finecorsa meccanico in apertura e chiusura	15
WINGO3524HSSBDKCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3 m, 24 VDC, montaggio esterno, con tecnologia bidirezionale. Il kit contiene WG3524HS, 1 x MC824H, 2 x MYGO4, 1 x BIDI-WIFI, 1 x EPMB, 1 x ELDC, 1 x TS.	15

Il kit WINGO3524HSSBDKCE contiene:

Codice	Descrizione	Quantità
MC824H	Centrale Moonclever	1
MYGO4	Trasmettitore a 4 canali 433,92 MHz	2
BiDi-WiFi	Interfaccia plug-in per la comunicazione tra gateway Z-Wave e motori Nice	1
EPMB	Coppia di fotocellule da superficie con predisposizione per collegamento tramite Nice BlueBUS	1
ELDC	Luce LED lampeggiante con antenna integrata	1
TS	Tabella segnaletica	1

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultare sempre il rivenditore.

ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	Pz./Conf.
PSS324	Batteria 24 V con caricabatterie integrato	1
PLA14	Staffa posteriore regolabile da avvitare	2
PLA15	Staffa anteriore regolabile da avvitare	2
PLA10	Elettroserratura verticale 12 V	1
PLA11	Elettroserratura orizzontale 12 V	1
SYKCE30	Kit di alimentazione solare composto da pannello fotovoltaico SYP30, box batteria PSY24 con circuito di controllo carica e caricabatterie SYA1	1
TS	Tabella segnaletica	1

Scopri di più a pagina → 22.

DATI TECNICI

Codice	WG3524HS
--------	-----------------

DATI ELETTRICI

Alimentazione (VDC)	24
Assorbimento (A)	5
Potenza (W)	120


DATI PRESTAZIONALI

Velocità (m/s)	>> 0,04 <<
Forza (N)	1500
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	30


DATI DIMENSIONALI E GENERALI

Classe di protezione (IP)	44
Temperatura di esercizio (°C min/max)	-20 ÷ +50
Dimensioni (mm)	920x98x95 h
Peso (kg)	6

LIMITI D'IMPIEGO

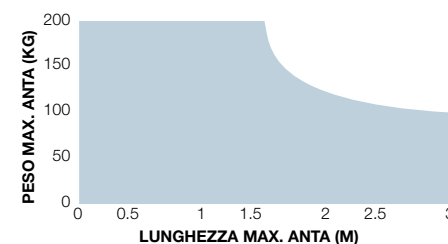

DIMENSIONI



COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI CONTROLLO E ACCESSORI

WG3524HS

Unità di controllo/Ricevitore
Integrato*
• MC824H / OXIBD / OXILR
Trasmettitore
• ERA INTI - 2 canali, 433,92 MHz, diversi colori
• ERA ONE / MYGO - 2, 4 o 8 canali, 433,92 MHz
• MYGOBD / ERA ONE LR
• DOMi
Fotocellule
EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
• EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS
EPMB - Medium, riflettente
• EPMB - Medium, BlueBUS, riflettente
• EPMOW - Medium, wireless, auto-sincronizzato
F210 - Sincronizzato, regolabile / FT210 - Per bordi sensibili
• F210B - BlueBUS
FT210B - Per bordi sensibili, BlueBUS
Luce lampeggiante
ELAC
• ELDC
• WLT - Luce LED multifunzione

* Ricevitore radio non compatibile con le funzioni O-box del sistema Opera.

Titan HS

Per un funzionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 3,7 m (TTN3724HS, TTN3724RHSS), 6 m (TTN6024HS, TTN6024RHS) o 450 kg.

Motoriduttore elettromeccanico, montaggio esterno, 24 VDC con encoder magnetico.

Garantisce rapidità di manovra: apertura a 90° in circa 12* secondi con TTN3724HS e TTN3724RHS o 19* secondi con TTN6024HS e TTN6024HS.

Affidabile: l'encoder magnetico mantiene stabili nel tempo i valori impostati e garantisce un rilevamento preciso degli ostacoli.

Facile da installare: collegamenti elettrici facilmente accessibili dall'alto, grazie all'ingresso dedicato. Le staffe di fissaggio sono fornite con il motore.

Versatile: il motore può essere installato anche nella parte inferiore dell'anta del cancello, a una distanza di almeno 110 mm dal suolo.

Pratico e sicuro: il comodo sblocco a chiave situato nella parte superiore del motore consente di aprire e chiudere manualmente le ante del cancello in caso di blackout.

I modelli TTN3724HS e TTN6024HS sono compatibili con la centralina Moonclever MC824H, mentre i modelli TTN3724RHS e TTN6024RHS sono compatibili con la centralina MC824HR **.

* Considerando installazione standard, esclusa accelerazione e rallentamento.

** Non compatibile con il kit solare SYKCE30.



BlueBus

24V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

**Programmabile
tramite App**

Con Pro-View o
BiDi-WiFi & MyNice
Pro App.



**MyNice Pro
per Android**



SCAN ME

**MyNice Pro
per IOS**



SCAN ME

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
TTN3724HS	Irreversibile, 24 VDC, veloce, con encoder magnetico, per cancelli a battente con ante fino a 3,7 m o 450 kg	32
TTN3724RHS	Reversibile, 24 VDC, veloce, con encoder magnetico, per cancelli a battente con ante fino a 3,7 m o 450 kg	32
TTN6024HS	Irreversibile, 24 VDC, veloce, con encoder magnetico, per cancelli a battente con ante fino a 6 m o 450 kg	32
TTN6024RHS	Reversibile, 24 VDC, veloce, con encoder magnetico, per cancelli a battente con ante fino a 6 m o 450 kg	32

ACCESSORI COMUNI


Codice	Descrizione	Pz./Conf.
PSS324	Batteria 24 V con caricabatterie integrato	1
PLA10	Elettroserratura verticale 12 V (obbligatoria per ante superiori a 3 m)	1
PLA11	Elettroserratura orizzontale 12 V (obbligatoria per ante superiori a 3 m)	1
SYKCE30	Kit di alimentazione solare composto da pannello fotovoltaico SYP30, box batteria PSY24 con circuito di controllo carica e caricabatterie SYA1	1
TS	Tabella segnaletica	1

Scopri di più a pagina → 22.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Codice	TTN3724HS		TTN6024HS		TTN3724RHS		TTN6024RHS	
DATI ELETTRICI								
Alimentazione (VDC)	24							
Assorbimento (A)	6		7		6		7	
Potenza (W)	150				170			
DATI PRESTAZIONALI								
Velocità (m/s)	>> 0,032 <<		>> 0,027 <<		>> 0,032 <<		>> 0,027 <<	
Forza (N)	1900							
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	ciclo continuo							
DATI DIMENSIONALI E GENERALI								
Grado di protezione (IP)	54							
Temperatura di esercizio (°C min/max)	-20 ÷ +55							
Dimensioni (mm)	910x105x170 h		1080x105x170 h		910x105x170 h		1080x105x170 h	
Peso (kg)	8		9		8		9	
L max / L min / corsa (mm)	1370 / 860 / 510		1710 / 1030 / 680		1370 / 860 / 510		1710 / 1030 / 680	
LxA (mm)	105x170							

LIMITI D'IMPIEGO

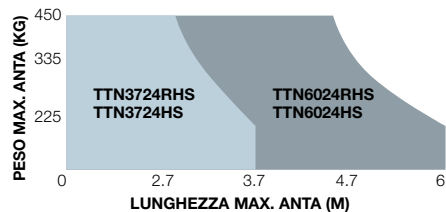

La forma e l'altezza del cancello e la presenza di vento forte possono ridurre considerevolmente i valori indicati nel grafico.

DIMENSIONI

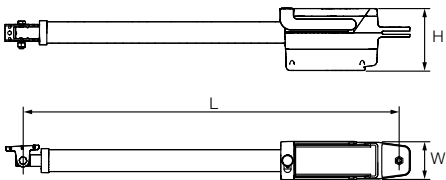

COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI CONTROLLO E ACCESSORI

TTN3724HS TTN3724RHS TTN6024HS TTN6024RHS	Unità di controllo/Ricevitore
	Integrato*
• • • •	MC824H / OXIBD / OXILR
• • • •	MC824HR / OXIBD / OXILR
	Trasmettitore
• • • • •	ERA INTI - 2 canali, 433,92 MHz, diversi colori
• • • • •	ERA ONE / MYGO - 2, 4 o 8 canali, 433,92 MHz
• • • • •	MYGOBD / ERA ONE LR
• • • • •	DOMi
	Fotocellule
	EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
• • • • •	EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS
	EPMOR - Medium, riflettente
• • • • •	EPMORB - Medium, BlueBUS, riflettente
• • • • •	EPMOW - Medium, wireless, auto-sincronizzato
	F210 - Sincronizzato, regolabile / FT210 - Per bordi sensibili
• • • • •	F210B - BlueBUS
	FT210B - Per bordi sensibili, BlueBUS
	Luce lampeggiante
	ELAC
• • • • •	ELDC
• • • • •	WLT - Luce LED multifunzione

* Ricevitore radio non compatibile con le funzioni O-box del sistema Opera.

Hyke HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 3 m o 270 kg.

Ideale per applicazioni residenziali, anche in presenza di grandi colonne.

Motoriduttore elettromeccanico con braccio articolato, montaggio esterno, 24 VDC, con encoder magnetico.

Ideale per uso intensivo e manovre rapide: apertura a 90° in circa 10* secondi.

Potente e affidabile: grazie alla coppia di 500 Nm e alla tecnologia encoder, per precisione millimetrica e affidabilità.

Movimento sicuro: rilevamento ostacoli a doppia tecnologia.

Robusto: grazie alla scocca in alluminio con verniciatura a poliestere; più resistente agli agenti atmosferici.

Due versioni irreversibili, 24 VDC con finecorsa di apertura e chiusura: con centrale integrata (HK7024) o senza centrale (HK7224).

Installazione pratica e veloce: la lunghezza del braccio articolato è regolabile per la massima flessibilità.

Regolazione finecorsa semplice e precisa: fermi meccanici e viti di regolazione micrometrica.

Nessun blackout: funzionamento in caso di mancanza di corrente con batterie opzionali (PSS124) alloggiato all'interno del motore.

Centrale di comando integrata (HK7024).

* Considerando installazione standard, esclusa accelerazione e rallentamento.



BlueBus

24V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

**Programmabile
tramite App**

Con Pro-View o
BiDi-WiFi & MyNice
Pro App.



**MyNice Pro
per Android**



SCAN ME

**MyNice Pro
per IOS**



SCAN ME

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
HK7024HS	Irreversibile, 24 VDC, veloce, con encoder magnetico, completo di braccio articolato e centrale integrata	12
HK7224HS	Irreversibile, 24 VDC, veloce, completo di braccio articolato, senza centrale integrata	12

ACCESSORI COMUNI



Codice	Descrizione	Pz./Conf.
SPHKA2R30	Centrale di ricambio per HK7024HS	1
PSS124	Batteria 24 V con caricabatterie integrato	1
PLA10	Elettroserratura verticale 12 V	1
PLA11	Elettroserratura orizzontale 12 V	1
KIO	Selettore a chiave per contatti a bassa tensione, con meccanismo di sblocco per cavo metallico	1
KA1	Kit con cavo metallico da 6 m per KIO	1
SYKCE30	Kit di alimentazione solare composto da pannello fotovoltaico SYP30, box batteria PSY24 con circuito di controllo carica e caricabatterie SYA1	1
TS	Tabella segnaletica	1

Scopri di più a pagina → 22.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Codice	HK7024HS	HK7224HS
DATI ELETTRICI		
Alimentazione (VAC 50/60HZ)	230	-
Alimentazione (VDC)	-	24
Assorbimento (A)	1,5	6
Potenza (W)	300	140
Potenza in stand-by (W)	<0,25	
DATI PRESTAZIONALI		
Velocità (rpm)	>> 2 <<	
Coppia (Nm)	500	
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	40	
DATI DIMENSIONALI E GENERALI		
Classe di protezione (IP)	54	
Temperatura di esercizio (°C min/max)	-20 ÷ +50	
Dimensioni (mm)	290x210x320 h	
Peso (kg)	10.5	9.5

LIMITI D'IMPIEGO

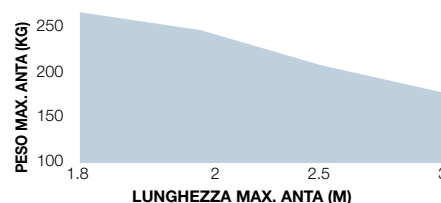

La forma e l'altezza del cancello e la presenza di vento forte possono ridurre considerevolmente i valori indicati nel grafico.

DIMENSIONI



COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI CONTROLLO E ACCESSORI

HK7024HS

Unità di controllo/Ricevitore
Integrato*
• OXIBD / OXILR
Trasmittitore
• ERA INTI - 2 canali, 433,92 MHz, diversi colori
• ERA ONE / MYGO - 2, 4 o 8 canali, 433,92 MHz
• MYGOBD / ERA ONE LR
• DOMI
Fotocellule
EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
• EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS
EPMOR - Medium, riflettente
• EPMORB - Medium, BlueBUS, riflettente
• EPMOW - Medium, wireless, auto-sincronizzato
F210 - Sincronizzato, regolabile / FT210 - Per bordi sensibili
• F210B - BlueBUS
FT210B - Per bordi sensibili, BlueBUS
Luce lampeggiante
ELAC
• ELDC
• WLT - Luce LED multifunzione

* Ricevitore radio non compatibile con le funzioni O-box del sistema Opera.

M-Fab HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 3 m o 300 kg.

Montaggio interrato a scomparsa, ideale per applicazioni residenziali.

Affidabile e resistente



Impermeabile, classe di protezione IP67

Casseri di fondazione FAB BOX

Motoriduttore elettromeccanico, 24 VDC, con encoder magnetico.

Ideale per uso intensivo e manovre rapide: apertura a 90° in circa 8* secondi.

Casse di fondazione Fab Box con fermo meccanico in apertura:

- **in acciaio inox** (MFABBOXI), ideale per l'uso in condizioni estreme;
- **in cataforesi** (MFABBOX), altamente resistenti alla corrosione.

Affidabile e resistente: motori composti da solide parti interne in metallo. Nuova pressofusione in alluminio impermeabile IP67.

Massima libertà di scelta: sblocco dall'interno e dall'esterno, due modelli a chiave o a leva liberamente combinabili, facili da azionare con una sola mano.

Installazione semplice: sistema di fermo meccanico in chiusura. Apertura standard 110°, opzionale 360°.

Totalmente compatibile con la precedente serie Metro.

Centrale Moonclever MC824H.

* Considerando installazione standard, esclusa accelerazione e rallentamento.

BlueBus

24V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmabile tramite App

Con Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice Pro App.



MyNice Pro per Android



SCAN ME

MyNice Pro per IOS



SCAN ME

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
MFAB3024HS	Irreversibile, 24 VDC, veloce, con encoder magnetico, completo di leva di collegamento e finecorsa meccanico in chiusura	18
Codice	Descrizione	Pz./Pallet
MFABBOXI	Cassa di fondazione imbutita in acciaio inox, con fermo meccanico in apertura	20
MFABBOX	Cassa di fondazione imbutita, finitura in cataforesi, con fermo meccanico in apertura	20

NOTA: sblocco a chiave liberamente abbinabile scegliendo tra i modelli MEA2 e MEA3.

ACCESSORI COMUNI


Codice	Descrizione	Pz./Conf.
PSS324	Batteria 24 V con caricabatterie integrato	1
MEA2	Sblocco a chiave	1
MEA3	Sblocco con chiave a leva da utilizzare nel caso di installazioni su superfici come sabbia o terra	1
MEA5	Chiave a leva per lo sblocco	4
MEA6	Staffa finecorsa, per installazioni in cui non sia possibile annegare la cassa nel cemento	4
MEA1	Accessorio per aperture fino a 360° per ante di lunghezza massima 2,5 m	4
PLA10	Elettroserratura verticale 12 V	1
PLA11	Elettroserratura orizzontale 12 V	1
SYKCE30	Kit di alimentazione solare composto da pannello fotovoltaico SYP30, box batteria PSY24 con circuito di controllo carica e caricabatterie SYA1	1
TS	Tabella segnaletica	1

Scoopri di più a pagina → 22.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Codice	MFAB3024HS
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (VDC)	24
Assorbimento (A)	6
Potenza (W)	170
DATI PRESTAZIONALI	
Velocità (rpm)	>> 2,6 <<
Coppia (Nm)	180
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	80
DATI DIMENSIONALI E GENERALI	
Classe di protezione (IP)	67
Temperatura di esercizio (°C min/max)	-20 ÷ +50
Dimensioni (mm)	390x322x194 h
Peso (kg)	11

LIMITI D'IMPIEGO

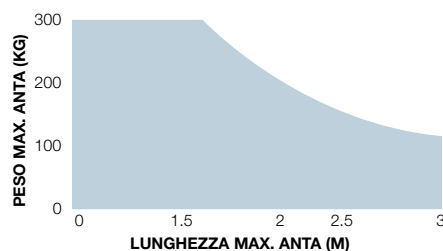

La forma e l'altezza del cancello e la presenza di vento forte possono ridurre considerevolmente i valori indicati nel grafico.

DIMENSIONI

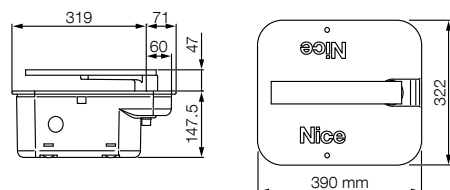

COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI CONTROLLO E ACCESSORI

MFAB3024HS	Unità di controllo/Ricevitore Integrato*
	• OXIBD / OXILR
	Trasmettitore
	• ERA INTI - 2 canali, 433,92 MHz, diversi colori
	• ERA ONE / MYGO - 2, 4 o 8 canali, 433,92 MHz
	• MYGOBD / ERA ONE LR
	• DOMi
	Fotocellule
	EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
	• EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS
	EPMOR - Medium, riflettente
	• EPMORB - Medium, BlueBUS, riflettente
	• EPMOW - Medium, wireless, auto-sincronizzato
	F210 - Sincronizzato, regolabile / FT210 - Per bordi sensibili
	• F210B - BlueBUS
	FT210B - Per bordi sensibili, BlueBUS
	Luce lampeggiante
	ELAC
	• ELDC
	• WLT - Luce LED multifunzione

* Ricevitore radio non compatibile con le funzioni O-box del sistema Opera.

L-Fab HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 4 m o 400 kg.

Montaggio interrato a scomparsa.



Motoriduttore elettromeccanico, 24 VDC, con encoder magnetico e finecorsa meccanici.

Ideale per uso intensivo e manovre rapide: apertura a 90° in circa 6* secondi.

Casse di fondazione con fermo meccanico in apertura:

- **in acciaio inox** (LFABBOX4I), ideale per l'utilizzo in condizioni estreme;
- **in cataforesi** (LFABBOX4), altamente resistenti alla corrosione.

Massima libertà di scelta: sblocco a leva dall'interno e dall'esterno, liberamente combinabile e facile da azionare con una sola mano.

Installazione semplice: sistema di fermo meccanico in chiusura. Apertura standard 110°, opzionale 360°.

Ideale per uso intensivo, il modello LFAB-4024HS è compatibile con la centrale Moonclever MC824H, con tecnologia BlueBUS e predisposizione per i sistemi Solemyo e Opera.

* Considerando installazione standard, esclusa accelerazione e rallentamento.

BlueBus

24V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

**Programmabile
tramite App**

Con Pro-View o
Bidi-WiFi & MyNice
Pro App.



**MyNice Pro
per Android**



SCAN ME

**MyNice Pro
per IOS**



SCAN ME

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
LFAB4024HS	Irreversibile, 24 VDC, veloce, con encoder magnetico e finecorsa meccanico in chiusura	18
Codice	Descrizione	Pz./Pallet
LFABBOX4	Cassa di fondazione in cataforesi con finecorsa meccanico in apertura. Completa di leva di attacco anta	18
LFABBOX4I	Cassa di fondazione INOX con finecorsa meccanico in apertura. Completa di leva di attacco anta	18

NOTA: sblocco a chiave liberamente abbinabile scegliendo tra i modelli MEA2 e MEA3.

ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	Pz./Conf.
PSS324	Batteria 24 V con caricabatterie integrato	1
BMA3	Sblocco con chiave a leva	1
MEA5	Chiave a leva per lo sblocco	4
BMA1	Accessorio per apertura fino a 360° per ante di lunghezza massima 3,5 m	1
PLA10	Elettroserratura verticale 12 V	1
PLA11	Elettroserratura orizzontale 12 V	1
SYKCE30	Kit di alimentazione solare composto da pannello fotovoltaico SYP30, box batteria PSY24 con circuito di controllo carica e caricabatterie SYA1	1
TS	Tabella segnaletica	1

Scopri di più a pagina → 22.

DATI TECNICI

Codice	LFAB4024HS
--------	-------------------

DATI ELETTRICI

Alimentazione (VDC)	24
Assorbimento (A)	7
Potenza (W)	170

DATI PRESTAZIONALI

Velocità (rpm)	>> 3 <<
Coppia (Nm)	200
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	50**


DATI DIMENSIONALI E GENERALI

Grado di protezione (IP)	67
Temperatura di esercizio (°C min/max)	-20 ÷ +55
Dimensioni (mm)	375x225x110 h*
Peso (kg)	12,5

* Con cassa di fondazione. ** Il valore indicato va dimezzato nel caso di apertura fino a 180° - utilizzando l'accessorio BMA1.


Cassa di fondazione	LFABBOX4
Peso (kg)	14,4

LIMITI D'IMPIEGO

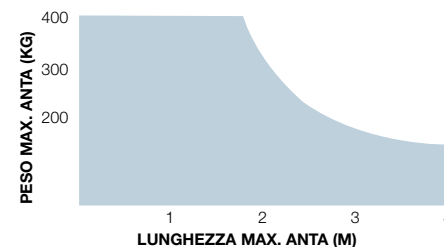

La forma e l'altezza del cancello e la presenza di vento forte possono ridurre considerevolmente i valori indicati nel grafico.

DIMENSIONI

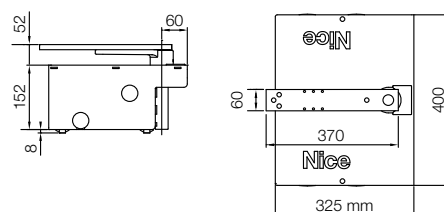

COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI CONTROLLO E ACCESSORI

LFAB4024HS	Unità di controllo/Ricevitore Integrato*
	• OXIBD / OXILR
	Trasmettitore
	• ERA INTI - 2 canali, 433,92 MHz, diversi colori
	• ERA ONE / MYGO - 2, 4 o 8 canali, 433,92 MHz
	• MYGOBD / ERA ONE LR
	• DOMI
	Fotocellule
	EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
	• EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS
	EPMOR - Medium, riflettente
	• EPMORB - Medium, BlueBUS, riflettente
	• EPMOW - Medium, wireless, auto-sincronizzato
	F210 - Sincronizzato, regolabile / FT210 - Per bordi sensibili
	• F210B - BlueBUS
	FT210B - Per bordi sensibili, BlueBUS
	Luce lampeggiante
	ELAC
	• ELDC
	• WLT - Luce LED multifunzione

* Ricevitore radio non compatibile con le funzioni O-box del sistema Opera.

Robus 600 HS

Per il funzionamento rapido di cancelli scorrevoli fino a 600 kg.



Disponibile in KIT



Nuove centrali con Wi-Fi integrato, programmazione facile e veloce tramite l'app MyNice Pro

Alloggiamenti per fotocellula regolabile opzionale e luci LED

Eye Check



NICE GREEN
INNOVATION

EPD[®]

IES-0011924

BlueBus

24V

BUS T4

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmabile
tramite App

Con Pro-View o
Bidi-WiFi & MyNice
Pro App.



MyNice Pro
per Android



SCAN ME

MyNice Pro
per IOS



SCAN ME

Irreversibile, 24 VDC, finecorsa magnetico, centrale di comando con ricevitore radio integrato, compatibile con batteria tampone opzionale (PSS124).

Ideale per uso intensivo: un cancello da 4 m si apre in meno di 10* secondi.

Efficiente e sicuro: progettazione meccanica funzionale e materiali altamente performanti.

Leva di sblocco facile da azionare e sicura; finecorsa magnetico, semplice da installare e permette la riduzione della lunghezza dell'accremagliera.

Facile da programmare grazie a MyNice Pro app, connettendo alla centrale il Pro-View o il BiDi-WiFi.

Facile da installare:

- centrale con ricevitore integrato in posizione rialzata;
- maggiore libertà di regolazione orizzontale e verticale della base.
- Il connettore BlueBUS consente collegamenti con solo due fili tra la centrale e fino a 7 coppie di fotocellule e dispositivi di comando, sicurezza e segnalazione;
- centrale espandibile con moduli accessori per aumentare il numero di ingressi o uscite;
- fissaggio retrocompatibile con i precedenti modelli Nice (Rox, Road, serie Robus).

Smart:

- autoapprendimento dei tempi di lavoro;
- gestione dei rallentamenti, della velocità ed della forza;
- autodiagnosi dello status dell'automazione e degli accessori segnalato tramite il nuovo **Sistema Eye Check**.

Sempre connesso anche da remoto, grazie al Wi-Fi integrato o al modulo plug-in BIDI-ZWAVE.

* In un'installazione standard, esclusa accelerazione e decelerazione.

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
RBS600HS	Irreversibile, 24 VDC, veloce, con centrale integrata, finecorsa magnetico, per cancelli fino a 600 kg	30
RBS600HSBDKCE	Kit per l'automazione di un cancello scorrevole fino a 600 kg. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, 24 VDC, veloce, con centrale di comando e ricevitore integrato. Il kit contiene RBS600HS, 2 x MYGO4, 1 x EPMB, 1 x ELDC, 1 x TS	18
RBS600HSBDKLT	Kit per l'automazione di un cancello scorrevole fino a 600 kg. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, 24 VDC, veloce, con centrale e ricevente incorporata. Il kit contiene RBS600HS, 2 x MYGO4, 1 x TS	30

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultare sempre il rivenditore.



Il kit RBS600HSBDKCE contiene:

Codice	Descrizione	Quantità
RBS600HS	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, 24 VDC, veloce, con centrale e ricevitore integrato, per cancelli fino a 600 kg	1
MYGO4	Trasmettitore a 4 canali 433,92 MHz	2
EPMB	Coppia di fotocellule da parete compatibili con collegamento BlueBUS	1
ELDC	Luce LED lampeggiante con antenna integrata	1
TS	Cartello di sicurezza	1



Il kit RBS600HSBDKLT contiene:

Codice	Descrizione	Quantità
RBS600HS	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, 24 VDC, veloce, con centrale e ricevitore integrato, per cancelli fino a 600 kg	1
MYGO4	Trasmettitore a 4 canali 433,92 MHz	2
TS	Cartello di sicurezza	1


ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	Pz./Conf.
SPMCU2	Centrale di ricambio per RBS600HS con Wi-Fi integrato	1
MLAE21	Scheda di espansione plug-in 1 uscita 2 ingressi	1
MLAE22	Scheda di espansione plug-in 2 uscite (1 relè 230V) 2 ingressi	1
MLAE44	Scheda di espansione plug-in 4 uscite 4 ingressi	1
ROA6	Cremagliera M4 25x20x1000 mm asolata in nylon con inserto metallico. Per cancelli fino a 500 kg	10
ROA66	Cremagliera M4 25x20x1000 mm asolata in nylon con inserto metallico, sei punti di fissaggio. Per cancelli fino a 800 kg	10
ROA7	Cremagliera zincata M4 22x22x1000 mm	10
ROA8	Cremagliera zincata, M4 30x8x1000 mm, con viti e distanziatori	10
PSS124	Batteria 24 V con caricabatterie integrato	1
SYKCE30	Kit di alimentazione solare composto da pannello fotovoltaico SYP30, box batteria PSY24 con circuito di controllo carica e caricabatterie SYA1	1
RBSKITSAFE1	Kit supporto luce di cortesia e fotocellule	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	RBS600HS
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (VAC 50/60 Hz)	230
Assorbimento (A)	3,1
Potenza (W)	450
Assorbimento in standby (W)	1,5
DATI PRESTAZIONALI	
Velocità (m/s)	>> 0,44 <<
Forza (N)	600
Ciclo di lavoro (cicli/ora) anta da 4 m	40
DATI DIMENSIONALI E GENERALI	
Classe di protezione (IP)	44
Temperatura di esercizio (°C min/max)	-20 ÷ +50
Dimensioni (mm)	340x220x303 h
Peso (kg)	11

DIMENSIONI

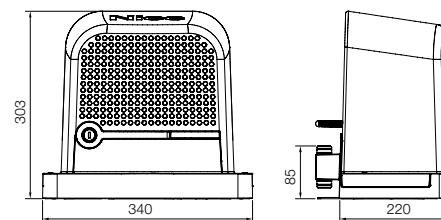

COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI CONTROLLO E ACCESSORI

RBS600HS	Unità di controllo/Ricevitore
	• Integrato*
	• OXIBD / OXILR
	Trasmettitore
	• ERA INTI - 2 canali, 433,92 MHz, diversi colori
	• ERA ONE / MYGO - 2, 4 o 8 canali, 433,92 MHz
	• MYGOBD / ERA ONE LR
	• DOMi
	Fotocellule
	EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
	• EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS
	• EPMOR - Medium, riflettente
	• EPMORB - Medium, BlueBUS, riflettente
	• EPMOW - Medium, wireless, auto-sincronizzato
	F210 - Sincronizzato, regolabile / FT210 - Per bordi sensibili
	• F210B - BlueBUS
	Luce lampeggiante
	ELAC
	• ELDC
	WLT - Luce LED multifunzione

* Ricevitore radio non compatibile con le funzioni O-box del sistema Opera.

Run HS

Per un funzionamento rapido di cancelli scorrevoli fino a 1200 kg (RUN1200HS).

Per applicazioni residenziali e industriali.



Vano per centrale di comando
protetta da box estraibile

Basamento e sblocco
in alluminio pressofuso
con verniciatura epossidica

Motoriduttore elettromeccanico 24 VDC.

Rapide manovre di apertura e chiusura: cancello da 4 m in circa 6* secondi, mentre RUN1200HS apre un cancello da 7 m in circa 18* secondi.

Il più veloce: ideale per applicazioni industriali destinate ad un uso intensivo.

Semplice: grazie al sistema BlueBUS che consente collegamenti con solo due fili tra la centrale e fino a 7 coppie di fotocellule e dispositivi di comando, sicurezza e segnalazione.

Pratico: centrale e caricabatterie PS524 (per collegamento di due batterie B12-B) alloggiati all'interno del motoriduttore, collegabili tramite comodo connettore ad innesto guidato.

Avanzato: il sensore di temperatura adatta la forza del motore alle condizioni climatiche regolando contemporaneamente la protezione termica; una selezione master/slave sincronizza automaticamente 2 motori, consentendo l'automazione di cancelli scorrevoli a due ante contrapposte.

Intelligente: grazie al rilevamento ostacoli e alla programmazione automatica dei tempi di lavoro.

Autodiagnosi con segnalazioni tramite la luce lampeggiante. 8 livelli di programmazione.

Sicuro: accelerazione e decelerazione regolabili all'inizio e alla fine di ogni manovra.

Robusto: sblocco con maniglia in alluminio per una facile apertura.

Silenzioso: motoriduttore su cuscinetti.

* Considerando installazione standard, esclusa accelerazione e rallentamento.

BlueBus

24V

BiDi

Yubii

Opera

**Programmabile
tramite App**

Con Pro-View o
BiDi-WiFi & MyNice
Pro App.



**MyNice Pro
per Android**



SCAN ME

**MyNice Pro
per IOS**



SCAN ME

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
RUN1200HS	Irreversibile, 24 VDC, veloce, con centrale integrata, finecorsa elettromeccanico, per cancelli fino a 1200 kg	12

ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	Pz./Conf.
SPRUA6	Centrale di ricambio per RUN1200HS	1
B12-B	Batteria 12 V, 6 Ah	1
PS524	Scheda di carica per batterie da 7 Ah	1
RBA1	Finecorsa induttivo	1
ROA7	Cremagliera zincata M4 22x22x1000 mm	10
ROA8	Cremagliera zincata, M4 30x8x1000 mm, con viti e distanziatori	10
ROA81	Cremagliera M6 30x30x1000 mm zincata, a saldare, da accoppiare alla corona RUA12	10
RUA12	Corona a 12 denti, modulo 6, da abbinare alla cremagliera ROA81. Run è fornito con una corona modulo 4 per utilizzare le cremagliere standard ROA7 e ROA8	1
TS	Tabella segnaletica	1


Scopri di più a pagina → 23.

DATI TECNICI

Codice	RUN1200HS
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (VAC 50/60 Hz)	230
Assorbimento (A)	2
Potenza (W)	415
DATI PRESTAZIONALI	
Velocità (m/s)	>> 0,37 <<
Forza (N)	790
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	60
DATI DIMENSIONALI E GENERALI	
Classe di protezione (IP)	44
Temperatura di esercizio (°C min/max)	-20 ÷ +50
Dimensioni (mm)	400x255x387 h
Peso (kg)	24,5

* Versione a 60 Hz disponibile su richiesta.

DIMENSIONI

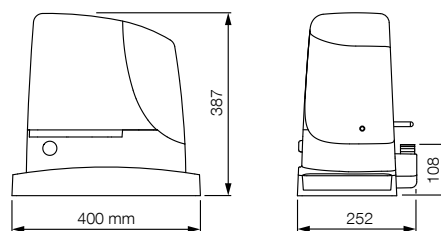

COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI CONTROLLO E ACCESSORI

RUN1200HS	
Unità di controllo/Ricevitore	
Integrato*	
• OXIBD / OXILR	
Trasmettitore	
• ERA INTI - 2 canali, 433,92 MHz, diversi colori	
• ERA ONE / MYGO - 2, 4 o 8 canali, 433,92 MHz	
• MYGOBD / ERA ONE LR	
• DOMI	
Fotocellule	
EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large	
• EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS	
EPMOR - Medium, riflettente	
• EPMORB - Medium, BlueBUS, riflettente	
• EPMOW - Medium, wireless, auto-sincronizzato	
F210 - Sincronizzato, regolabile / FT210 - Per bordi sensibili	
• F210B - BlueBUS	
• FT210B - Per bordi sensibili, BlueBUS	
Luce lampeggiante	
ELAC	
• ELDC	
• WLT - Luce LED multifunzione	

* Ricevitore radio non compatibile con le funzioni O-box del sistema Opera.

Nice

Spykit 650 HS BD

Per porte sezionali fino a 10,5 m² e basculanti (sporgenti e non sporgenti) fino a 11,5 m².



Disponibile in KIT



Motoriduttore elettromeccanico, irreversibile, 24 VDC per uso residenziale, trasmissione a cremagliera su guida.

Da abbinare alle guide SPYRAIL321, SPYRAIL162 e SPYRAIL081.

Garantisce manovre rapide: apertura della porta da garage in circa 8,5* secondi.

Funzionale e di design: il motore è l'unico elemento che si muove sulla guida, nessuna catena o altri elementi rumorosi. Ideale per ogni ambiente architettonico.

Maneggevole: centrale di comando separata, per un'installazione e una manutenzione facilitata. Luce di cortesia a LED integrata. Tre pratici tasti per controllare l'automazione.

Installazione rapida. Nuova soluzione che fa risparmiare tempo: gruppo di alimentazione cablato che può essere facilmente installato su entrambi i lati della guida, a tua scelta, in pochi semplici gesti. Finecorsa facilmente posizionabili lungo la guida. Nessuna catena o altro meccanismo da installare.

Semplicissimo, grazie al sistema BlueBUS: permette collegamenti a soli due fili tra la centrale di comando e le coppie di fotocellule e altri accessori con tecnologia BlueBus.

Semplice da programmare: procedura Quick Setup per una programmazione di base rapida e intuitiva. Programmazione avanzata facilitata tramite Pro-View.

Sistema di sblocco ON/OFF: tirando il pomello di sblocco una volta, il motore è sbloccato; tirandolo una seconda, il motore viene ribloccato, in qualsiasi posizione lungo la guida.

Economico ed ecologico: quando è collegata alla rete, la centrale consuma solo 0,5 W in modalità standby. Collegata alla batteria o al kit Solemyo, il consumo in standby scende a 0,1 W.

Nessun black-out: il funzionamento è garantito anche in assenza di alimentazione di rete, grazie alla batteria tampone opzionale PSS324.

Sicuro: rilevamento ostacoli, monitoraggio dell'assorbimento motore durante il movimento, messaggi diagnostici tramite lampeggiante e luce di cortesia.

Accelerazione e decelerazione regolabili all'inizio e alla fine di ogni manovra.

Predisposto per l'installazione di bordi sensibili resistivi di ultima generazione da 8,2 kOhm.

Logistica ottimizzata: per facilità di trasporto e di gestione le guide sono disponibili in diversi formati: una sezione unica da 3,2 m, due guide da 1,6 m ciascuna e una prolunga da 0,8 m che è possibile aggiungere alle altre guide.

* Considerando un'installazione tipica con una porta garage alta 2 m, escludendo accelerazione e decelerazione.

BlueBus

24V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmabile
tramite App

Con Pro-View o
BiDi-WiFi & MyNice
Pro App.



MyNice Pro
per Android



SCAN ME

MyNice Pro
per IOS



SCAN ME

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
SPY650HSBDKCE	Kit per automazione di porte sezionali e basculanti, 650 N, con centrale SPYBOXBHS, ricevitore plug-in OXIBD e 1 trasmettitore MYGO4 inclusi. Guide non incluse	48

**Il kit contiene:**

Codice	Descrizione	Quantità
SPY650HS	Motoriduttore 650 N	1
SPYBOXBHS	Centrale con luce di cortesia a LED	1
OXIBD	Ricevitore radio bidirezionale plug-in	1
MYGO4	Trasmettitore a 4 canali 433,92 MHz	1

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultare sempre il rivenditore.

ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	Pz./Conf.
SPYLIGHT	Modulo accessorio luce a LED per Spyrail (max 2 per Spyrail)	1
PSS324	Batteria 24 V con caricabatteria integrato. Richiede l'accessorio TNA9 per il montaggio a parete	1
TNA9	Cavo di collegamento aggiuntivo e supporti per il fissaggio a parete della batteria PS324	1
SPA5	Braccio oscillante con scorrimento a cuscinetti e geometria ottimizzata per porte basculanti debordanti	1
SPA10	Kit staffa aggiuntiva aggancio soffitto per Spyrail	1
SPA6	Braccio di collegamento maggiorato, lungo 585 mm	1
KI1	Kit per sblocco dall'esterno con cordino metallico e cricchetto a chiave	1
SPA2	Kit per sblocco dall'esterno con cordino metallico	1
SYKCE30	Kit di alimentazione solare composto da pannello fotovoltaico SYP30, box batteria PSY24 con circuito di controllo carica e caricabatterie SYA1	1
TS	Tabella segnaletica	1

Scopri di più a pagina → 24.

DATI TECNICI

Codice	SPY650HSBDKCE
--------	----------------------

DATI ELETTRICI

Alimentazione (VAC 50/60 Hz)	230 ± 10%
Assorbimento (A)	1,6
Potenza massima (W)	300
Potenza in standby (W)	0,5

DATI PRESTAZIONALI

Velocità massima (m/s)	>> 0,24 <<
Forza massima (N)	650
Forza nominale (N)	200
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	30
Ciclo di lavoro (cicli/giorno)	300


DATI DIMENSIONALI E GENERALI

Classe di protezione (IP)	IP41
Temperatura di esercizio (°C Min/Max)	-20 ÷ +55
Dimensioni confezione (mm)	380x380x125
Peso (kg)	3,2

LIMITI D'IMPIEGO

	Porta basculante non debordante (con SPA5)		Porta basculante debordante (con SPA5) o a molle (senza SPA5)		Sezionale	
	H	W	H	W	H	W
Guida 3,2 m	2,3 m	4 m	2,8 m	4 m	2,5 m	4,2 m
Guida 4 m	3,1 m	3 m	3,5 m	3,3 m	3,3 m	3,2 m

Utilizzando la corsa massima.

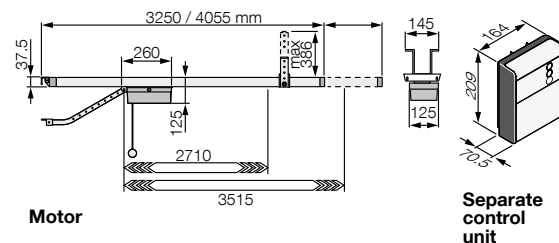DIMENSIONI**CARATTERISTICHE TECNICHE GUIDE**

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
SPYRAIL321	1 x guida completa da 3,2 m	48
SPYRAIL162	2 x guide da 1,6 m con accessori di montaggio	48
SPYRAIL081	Prolunga da 0,8 m con accessori di montaggio (da aggiungere alle altre guide per raggiungere una lunghezza di 4 m)	48

Codice	SPYRAIL321	SPYRAIL162	SPYRAIL081*
Tipo	3,2 m (una sezione)	3,2 m (2 x 1,6 m sezioni)	0,8 m (prolunga per raggiungere 4 m)
Lunghezza guida montata (mm)	3270		4075
Corsa utile (mm)	2710		3515
Peso (kg)	7,5	8,35	3,3
Dimensioni confezione (mm)	3230x110x50	1760x110x50	960x110x50
Dimensioni confezione accessori (mm)	400x400x90		

* Da utilizzare in combinazione con i binari SPYRAIL321 e SPYRAIL162.

COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI CONTROLLO E ACCESSORI**SPYBOXBHS**

Unità di controllo/Ricevitore	
• Integrato*	
• OXIBD / OXILR	
Trasmettitore	
• ERA INTI - 2 canali, 433,92 MHz, diversi colori	
• ERA ONE / MYGO - 2, 4 o 8 canali, 433,92 MHz	
• MYGOBD / ERA ONE LR	
• DOMI	
Fotocellule	
EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large	
• EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS	
• EPMOR - Medium, riflettente	
EPMORB - Medium, BlueBUS, riflettente	
• EPMOW - Medium, wireless, auto-sincronizzato	
F210 - Sincronizzato, regolabile / FT210 - Per bordi sensibili	
• F210B - BlueBUS	
• FT210B - Per bordi sensibili, BlueBUS	
Luce lampeggiante	
ELAC	
• ELDC	
• WLT - Luce LED multifunzione	

* Ricevitore radio non compatibile con le funzioni O-box del sistema Opera.

Accessori per cancelli a battente serie Hi-Speed

ACCESSORI COMUNI



PLA10
Elettroserratura verticale 12 V (obbligatoria per ante superiori a 3 m).

Pz./conf. 1



PLA11
Elettroserratura orizzontale 12 V (obbligatoria per ante superiori a 3 m).

Pz./conf. 1



PLA14
Staffa posteriore regolabile da avvitare.

Pz./conf. 2



PLA15
Staffa anteriore regolabile avvitabile.

Pz./conf. 2



PLA16
Staffa posteriore snodata (per Toona 4 e 5).

Pz./conf.. 1



MEA1
Accessorio per aperture fino a 360° per ante fino a 2,5 m di lunghezza.

Pz./conf. 4



MEA2
Sblocco a chiave.

Pz./conf. 1



MEA3
Sblocco con chiave a leva da utilizzare nel caso di installazioni su superfici come sabbia o terra.

Pz./conf. 1



MEA5
Chiave a leva per sblocco.

Pz./conf. 4



MEA6
Staffa finecorsa, per installazioni in cui non sia possibile annegare la cassa nel cemento.

Pz./conf. 4



BMA3
Sblocco con chiave a leva.

Pz./conf. 1



BMA1
Accessorio per aperture fino a 360° per ante fino a 3,5 m di lunghezza.

Pz./conf. 1



KIO
Selettore a chiave per contatti in bassa tensione, con meccanismo di sblocco per fune metallica.

Pz./conf. 1



KA1
Kit fune metallica 6 m per KIO.

Pz./conf. 1



TS
Tabella segnaletica.

Pz./conf. 1

CENTRALI DI RICAMBIO



SPHKA2R30
Centrale di ricambio per HK7024.

Pz./conf. 1

ACCESSORI PER VERSIONI 24 V



PSS324
Batteria 24 V con caricabatterie integrato.

Pz./conf. 1



PSS124
Batteria 24 V con caricabatterie integrato.

Pz./conf. 1



SYKCE30
Kit di alimentazione solare composto da pannello fotovoltaico SYP30 e box batterie PSY24 con circuito di controllo di ricarica e caricabatterie SYA1.

Pz./conf. 1

Solemyo

24V

Accessori per cancelli scorrevoli serie Hi-Speed

CREMAGLIERE



ROA6

Crema glia M4
25x20x1000 mm aso-lata in nylon con inserto metallico. Per cancelli di peso max 500 kg.

Pz./Conf. 10



ROA66

Crema glia M4
25x20x1000 mm aso-lata in nylon con inserto metallico e sei punti di fissaggio evidenziati. Per cancelli fino a 800 kg.

Pz./Conf. 10



ROA7

Crema glia M4
22x22x1000 mm zincata.

Pz./confezione 10



ROA8

Crema glia M4
30x8x1000 mm zincata, completa di viti e distanziali.

Pz./Conf. 10



ROA81

Crema glia M6
30x30x1000 mm zincata, a saldare, da accoppiare alla corona RUA12.

Pz./Conf. 10

ACCESSORI COMUNI



RUA12

Corona a 12 denti, modulo 6, da abbinare alla crema glia ROA81.

Pz./conf. 1



RBA1

Finecorsa induttivo.

Pz./conf. 1



PS524

Scheda di carica per batterie da 7 Ah.

Pz./conf. 1



B12-B

Batteria 12 V, 6 Ah.

Pz./conf. 1

CENTRALI DI RICAMBIO



TS

Tabella segnaletica.

Pz./conf. 1



SPRBA3HSR10

Centrale di ricambio per RB250HS.

Pz./conf. 1



SPRUA6

Centrale di ricambio per RUN1200HS.

Pz./conf. 1



SPMCU2R30

Centrale di ricambio per RBS600HS.

Pz./conf. 1



MLAE21

Scheda di espansione plug-in 1 uscita 2 ingressi.

Pz./conf. 1



MLAE22

Scheda di espansione plug-in 2 uscite (1 relè 230V) 2 ingressi.

Pz./conf. 1



MLAE44

Scheda di espansione plug-in 4 uscite 4 ingressi.

Pz./conf. 1

ALTRI ACCESSORI



RBSKITSAFE1

Luce di cortesia e kit di supporto per fotocellule per RBS600HS.

Pz./conf. 1



CBIPLERB5HS

Kit di adeguamento per sostituzione di Nice RB500HS.

Pz./conf. 1



CBIPLERB6

Kit di adeguamento per sostituzione Nice RB600.

Pz./conf. 1

ACCESSORI PER VERSIONI 24 V



PSS124

Batteria 24 V con caricabatterie integrato.

Pz./conf. 1



SYKCE30

Kit di alimentazione solare composto da pannello fotovoltaico SYP30 e box batterie PSY24 con circuito di controllo di ricarica e caricabatterie SYA1.

Pz./conf. 1

Solemyo

24V

Accessori per porte da garage serie Hi-Speed

ACCESSORI COMUNI



SPYLIGHT

Modulo accessorio luce a LED per Spyrail (max 2 per Spyrail).

Pz./conf. 1



SPA2

Kit per sblocco dall'esterno con cordino metallico.

Pz./conf. 1



SPA5

Braccio oscillante con scorrimento a cuscinetti e geometria ottimizzata per porte basculanti debordanti.

Pz./conf. 1



SPA6

Braccio di collegamento maggiorato, lunghezza 585 mm.

Pz./conf. 1



SPA10

Kit staffa aggiuntiva aggancio soffitto per Spyrail.

Pz./conf. 1



KI1

Kit per lo sblocco dall'esterno con cordino metallico e cricchetto a chiave.

Pz./conf. 1



PSS324

Batteria 24 V con caricabatterie integrato.

Pz./conf. 1



TNA9

Cavo di collegamento aggiuntivo e supporti per il fissaggio a parete della batteria PS324.

Pz./conf. 1



TS

Tabella segnaletica.

Pz./conf. 1

KIT SOLEMYO



Solemyo


24V

SYKCE30

Kit di alimentazione solare composto da pannello fotovoltaico SYP30 e box batterie PSY24 con circuito di controllo di ricarica e caricabatterie SYA1.

Pz./conf. 1


Schema di installazione standard per la serie Hi-Speed

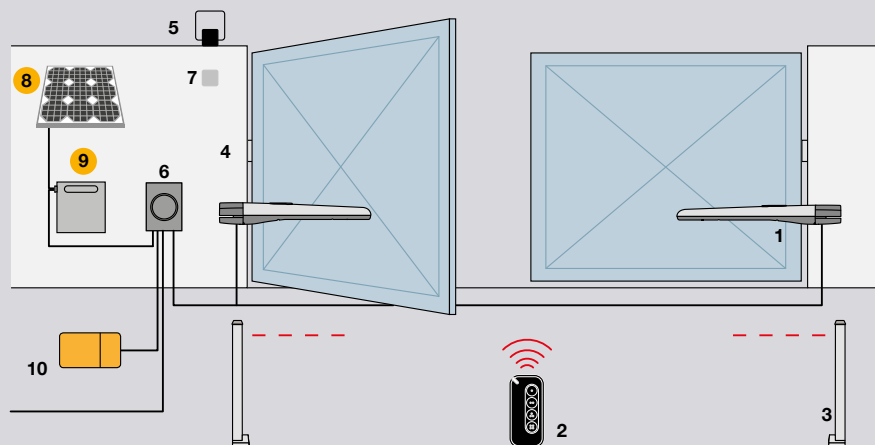

TOONA HS

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Centrale di comando 7. Selettore digitale o selettore a chiave 8. Pannello solare SYP30 9. Box batteria PSY24 10. Interfaccia multifunzione Pro-View


● Accessori alimentazione solare Solemyo

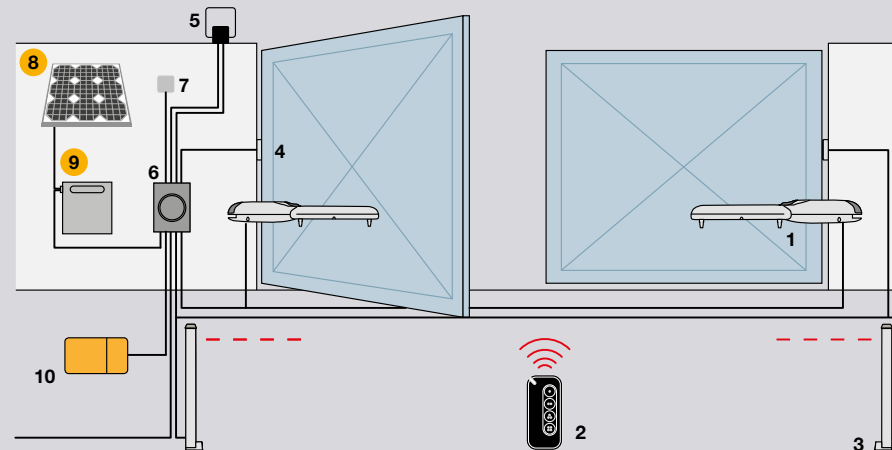

WINGO HS

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Lampeggiante 6. Centrale di comando 7. Selettore digitale o selettore a chiave 8. Interfaccia multifunzione Pro-View


● Accessori alimentazione solare Solemyo

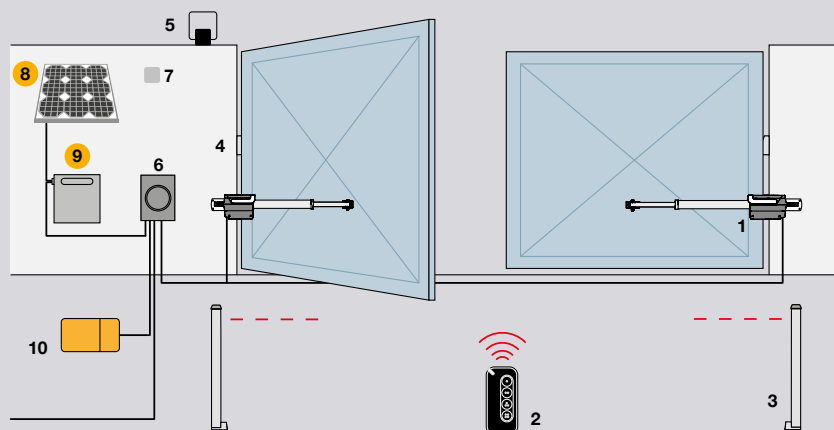

TITAN HS

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Centrale di comando 7. Selettore digitale o selettore a chiave 8. Pannello solare SYP30 9. Box batteria PSY24 10. Interfaccia multifunzione Pro-View



● Accessori alimentazione solare Solemyo

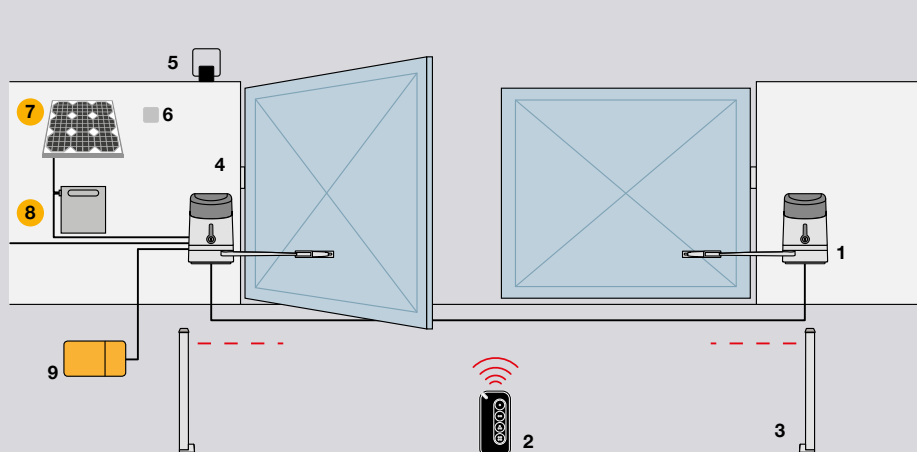

HYKE HS

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Lampeggiante
6. Selettore digitale o a chiave 7. Pannello solare SYP30 8. Box batteria PSY24 9. Interfaccia multifunzione Pro-View (solo per PP7124)


● Accessori alimentazione solare Solemyo

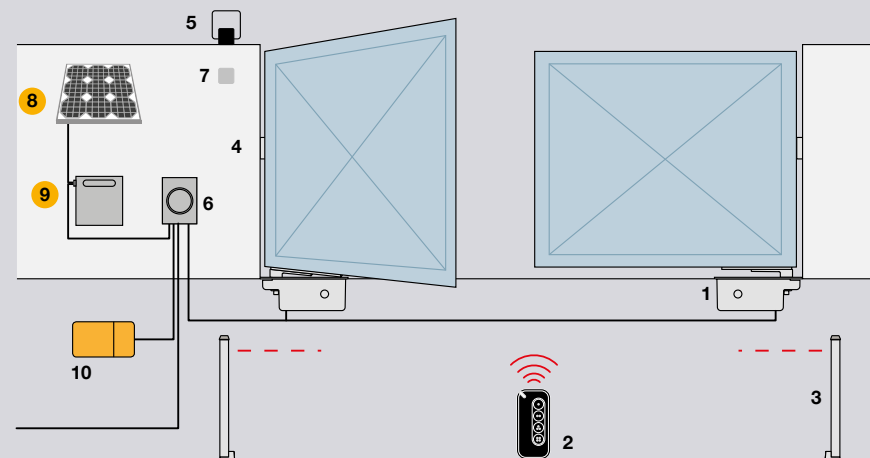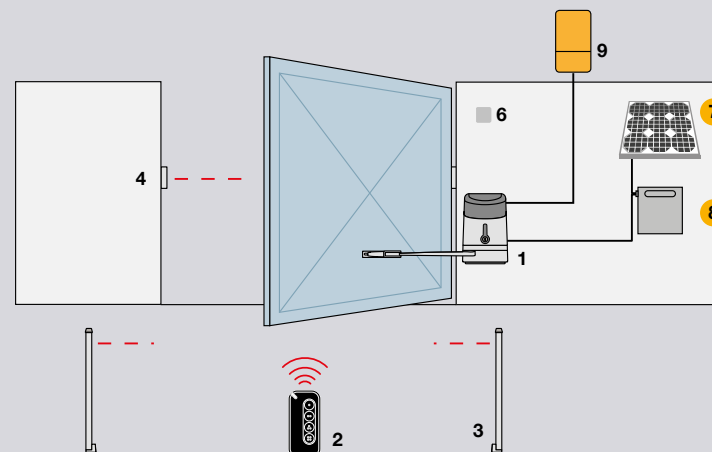

M-FAB HS

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Centrale di comando
7. Selettore digitale o selettore a chiave 8. Pannello solare SYP30 9. Box batteria PSY24 10. Interfaccia multifunzione Pro-View


● Accessori alimentazione solare Solemyo

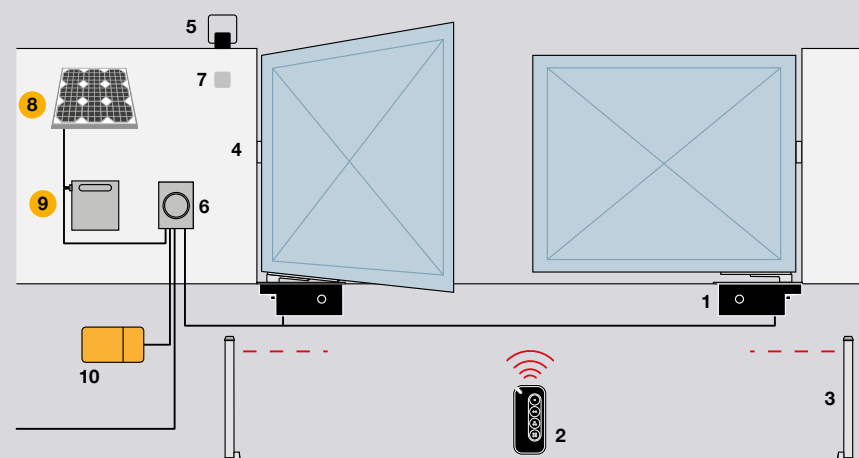

L-FAB HS

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Centrale di comando
7. Selettore digitale o selettore a chiave 8. Pannello solare SYP30 9. Box batteria PSY24 10. Interfaccia multifunzione Pro-View


● Accessori alimentazione solare Solemyo

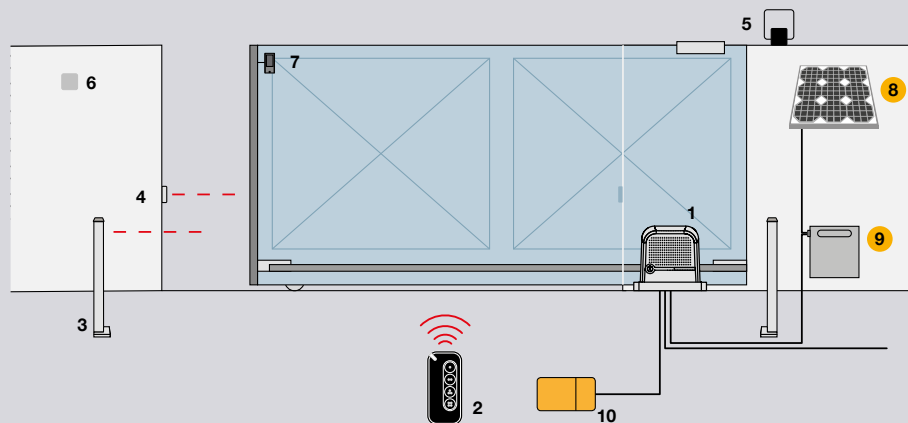

NEW ROBUS HS / ROBUS HS


1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Selettore a chiave 7. Sensore per bordo sensibile 8. Pannello solare SYP30 9. Scatola batteria PSY24 10. Interfaccia multifunzione Pro-View

● Accessori alimentazione solare Solemyo

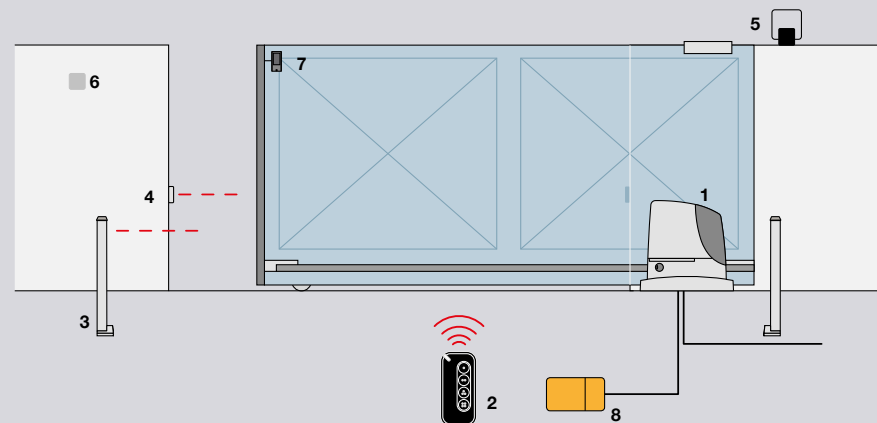

RUN HS



1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Selettore a chiave 7. Sensore per bordo sensibile 8. Interfaccia multifunzione Pro-View

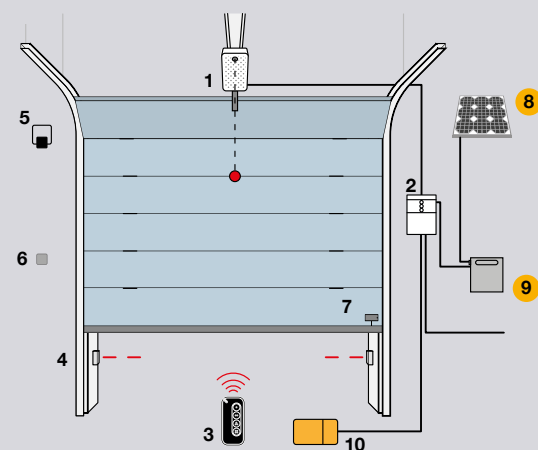

SPYKIT 650 HS BD

1. Motore 2. Centrale di comando 3. Trasmettitore 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Selettore a chiave o digitale 7. Sensore per bordo sensibile 8. Pannello solare SYP30 9. Box batteria PSY24 10. Interfaccia multifunzione Pro-View

● Accessori alimentazione solare Solemyo

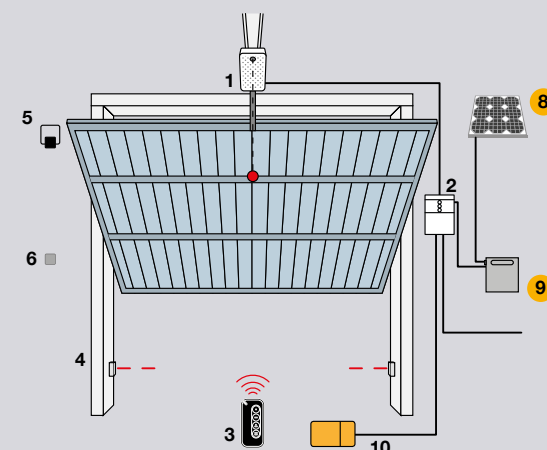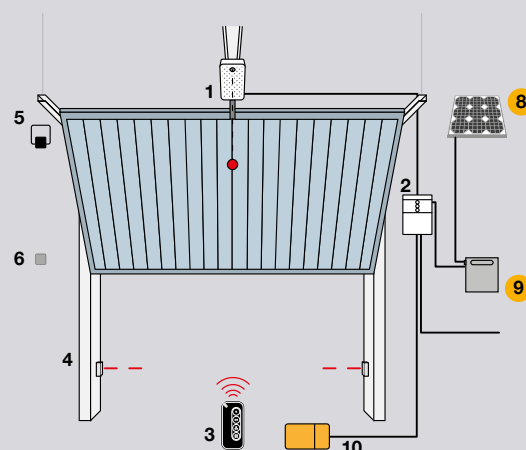

Interfacce

Programmazione e integrazione

Con le interfacce di programmazione e comunicazione diventa semplice integrare l'installazione dei sistemi Gate&Door Nice nel sistema smart home di casa.

L'automazione diventa intelligente e può essere gestita tramite smartphone, tablet o controllo vocale con Amazon Alexa o Google Assistant: **più automazioni, più comodità!**



BIDI-ZWAVE

Interfaccia plug-in di comunicazione tra gateway Z-Wave™ e motori Nice.



BIDI-WIFI

Interfaccia plug-in di comunicazione e di programmazione, per la configurazione da smartphone dell'automazione.



Trasmittitori

Trasmittitori e ricevitori BiDirezionali e monodirezionali



MYGO2BD

MYGO4BD

MYGO8BD

MYGO BD

Trasmittitori MyGO BD con frequenza radio 433.92 MHz con codifica BiDirezionale. Compatibile anche con ricevitori a codifica Nice O-Code.

I nuovi telecomandi MYGOBD possono essere programmati tramite l'App MyNice Pro.

Disponibile in tre versioni: 2, 4 e 8 tasti.

MYGO2
MYGO2CMYGO4
MYGO4CMYGO8
MYGO8C

MYGO4FM

MYGO2FM

MYGO & MYGO FM

Trasmittitori MyGO con frequenza radio 433.92 MHz con codifica O-Code.

Trasmittitori MyGO FM, ideali per l'utilizzo in città o luoghi con presenza di molti dispositivi: le versioni 868,46 MHz, Rolling Code con modulazione di frequenza FM, garantiscono maggiore immunità alle interferenze.

I nuovi telecomandi MYGO possono essere programmati tramite l'App MyNice Pro.

Disponibile in due versioni: 2, 4 e 8 tasti a seconda delle esigenze del cliente.

Trasmittitori e ricevitori ad innesto



ON3ELR

OXILR

ERA ONE LR & OXI LR

Trasmittitore a lunga portata, bidirezionale, a 4 tasti con tecnologia LoRa®: 3 canali radio e 1 tasto per richiedere lo stato dell'automazione. Tecnologia NFC integrata.

Ricevitore ad Innesto, bidirezionale, con tecnologia LoRa®.

Portata fino ad 1Km e maggiore immunità ai disturbi radio, disponibile anche in kit. Il kit **ONELRKIT** contiene: 2 pz ON3ELR, 1 pz OXILR, 1 pz OX2UBP.

Trasmittitori a 2 canali



INTI2Y

INTI2

INTI2L

INTI2B

INTI2R

INTI2G

ERA INTI

La coloratissima linea di trasmettitori miniaturizzati, a 2 canali, disponibili in sei colori. 433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit, compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.

Dispositivi di controllo e segnalazione

Selettori digitali e lettori di prossimità



**EDS / EDSI
EDSB / EDSIB**

EDSWG

ERA KEYPAD

Selettori digitali in versione da esterno, da incasso, o 100% wireless. Disponibili anche con tecnologia di collegamento Nice BlueBUS.



ETP

HSB1

MOCARD

ERA TRANSPONDER READER

Lettori di prossimità per tessere e badge a transponder, installazione da esterno. Disponibili anche con tecnologia di collegamento Nice BlueBUS.

Dispositivi di controllo



**EPS
EPSE**

ERA PHOTOCELLS SLIM

Fotocellule fisse sincronizzate, anche con tecnologia di collegamento Nice BlueBUS. Ideale in spazi stretti.



**EPM / EPMO
EPMB / EPMOB**

ERA PHOTOCELLS MEDIUM

Fotocellule fisse o orientabili sincronizzate, anche con tecnologia di collegamento Nice BlueBUS. Ideale per gli impianti più diffusi.



**EPL / EPLB
EPLO / EPLOB / EPLIO / EPLIOB**

ERA PHOTOCELLS LARGE

Fotocellule fisse o orientabili sincronizzate, anche con tecnologia di collegamento nNice BlueBUS. Disponibili per installazione da esterno e da incasso.

Centrale di comando



MC824H

Centrale di comando per motori per cancelli a battente a 24 Vdc, con encoder magnetico. Dotate di tecnologia Nice BlueBUS, compatibili con il sistema di alimentazione solare Solemyo (MC824H, MC824L) e il sistema Opera per la gestione, programmazione e diagnostica delle automazioni, anche a distanza.

Dispositivi di segnalazione



**ELAC
ELDC**

ERA LIGHT


Luce di segnalazione lampeggiante a LED, scocca particolarmente resistente ad eventuali urti, adatta per essere fissata in diverse posizioni. Disponibile in due versioni: 90-240 Vac e 12-36 Vdc.



EPMOR

ERA PHOTOCELLS MEDIUM

Fotocellule Medium sincronizzate, fisse o orientabili, anche con tecnologia Nice BlueBUS.

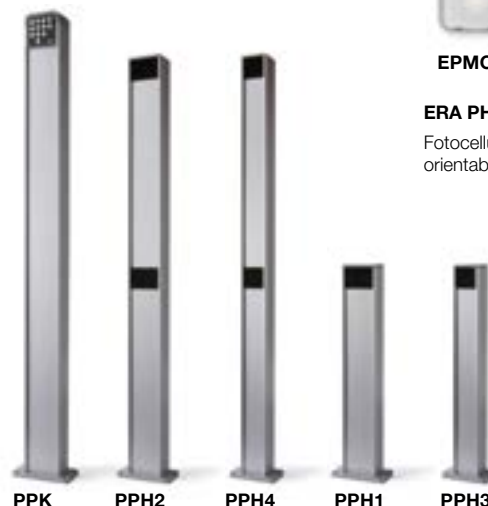

PPK

PPH2

PPH4

PPH1

PPH3

ERA POST

colonnine da esterno in alluminio con alloggiamento protetto per fotocellule, selettori e lettori di prossimità ERA. Disponibile in due altezze: 500 mm e 1000 mm.

Nice

Aperto al futuro, lo spazio diventa smart.

Yubii, un unico ecosistema per connettere, semplificare, e controllare le automazioni di casa.

Collega le automazioni attraverso il gateway Nice per creare scenari personalizzati che possono essere gestiti sia da smartphone sia impostando un tasto sul telecomando bidirezionale.

Yubii Home Pro è il gateway che garantisce una facile integrazione con oltre 3000 interfacce di terze parti.

Compatibile con:




Comunica tramite i protocolli:



Radio Nice

Radio elero

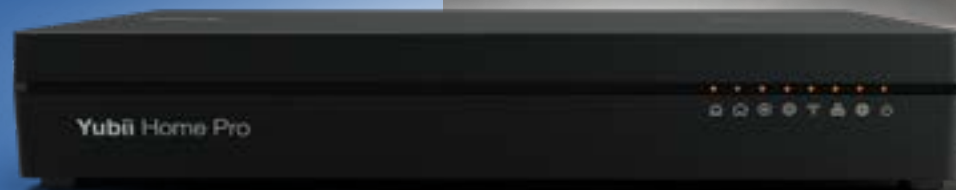

Yubii Home App

La nuova app Yubii Home garantisce il più alto livello di comfort ed efficacia nella gestione della casa domotica.





Il sistema Smart Home Nice:

facile e senza fili, integrabile e flessibile,
sicuro e sempre sotto controllo.

**Visualizza il catalogo completo
delle soluzioni Smart Home →**

**SCOPRI COME UTILIZZARE
LE NOSTRE SOLUZIONI**

**Smart Home
Solutions**



SCAN ME

**Smart Home
Solutions**



SCAN ME

Abbiamo immaginato la libertà di esplorare il mondo e l'abbiamo trasformata in un sistema-casa.

Connessa, integrata e personalizzabile.
Sicura e semplice da usare. Il sistema per la
smart home è il progetto Nice che mette al centro
dell'automazione il tuo modo di pensare l'abitare.

Anche quando sei impegnato a esplorare il mondo.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy



98.045/00/02-26 • I dati riportati in questo stampato sono puramente indicativi. Nice si riserva di apportare ai prodotti qualunque modifica riterrà necessaria.